SATO

食品工業・厨房用
計測器カタログ

2011~2012

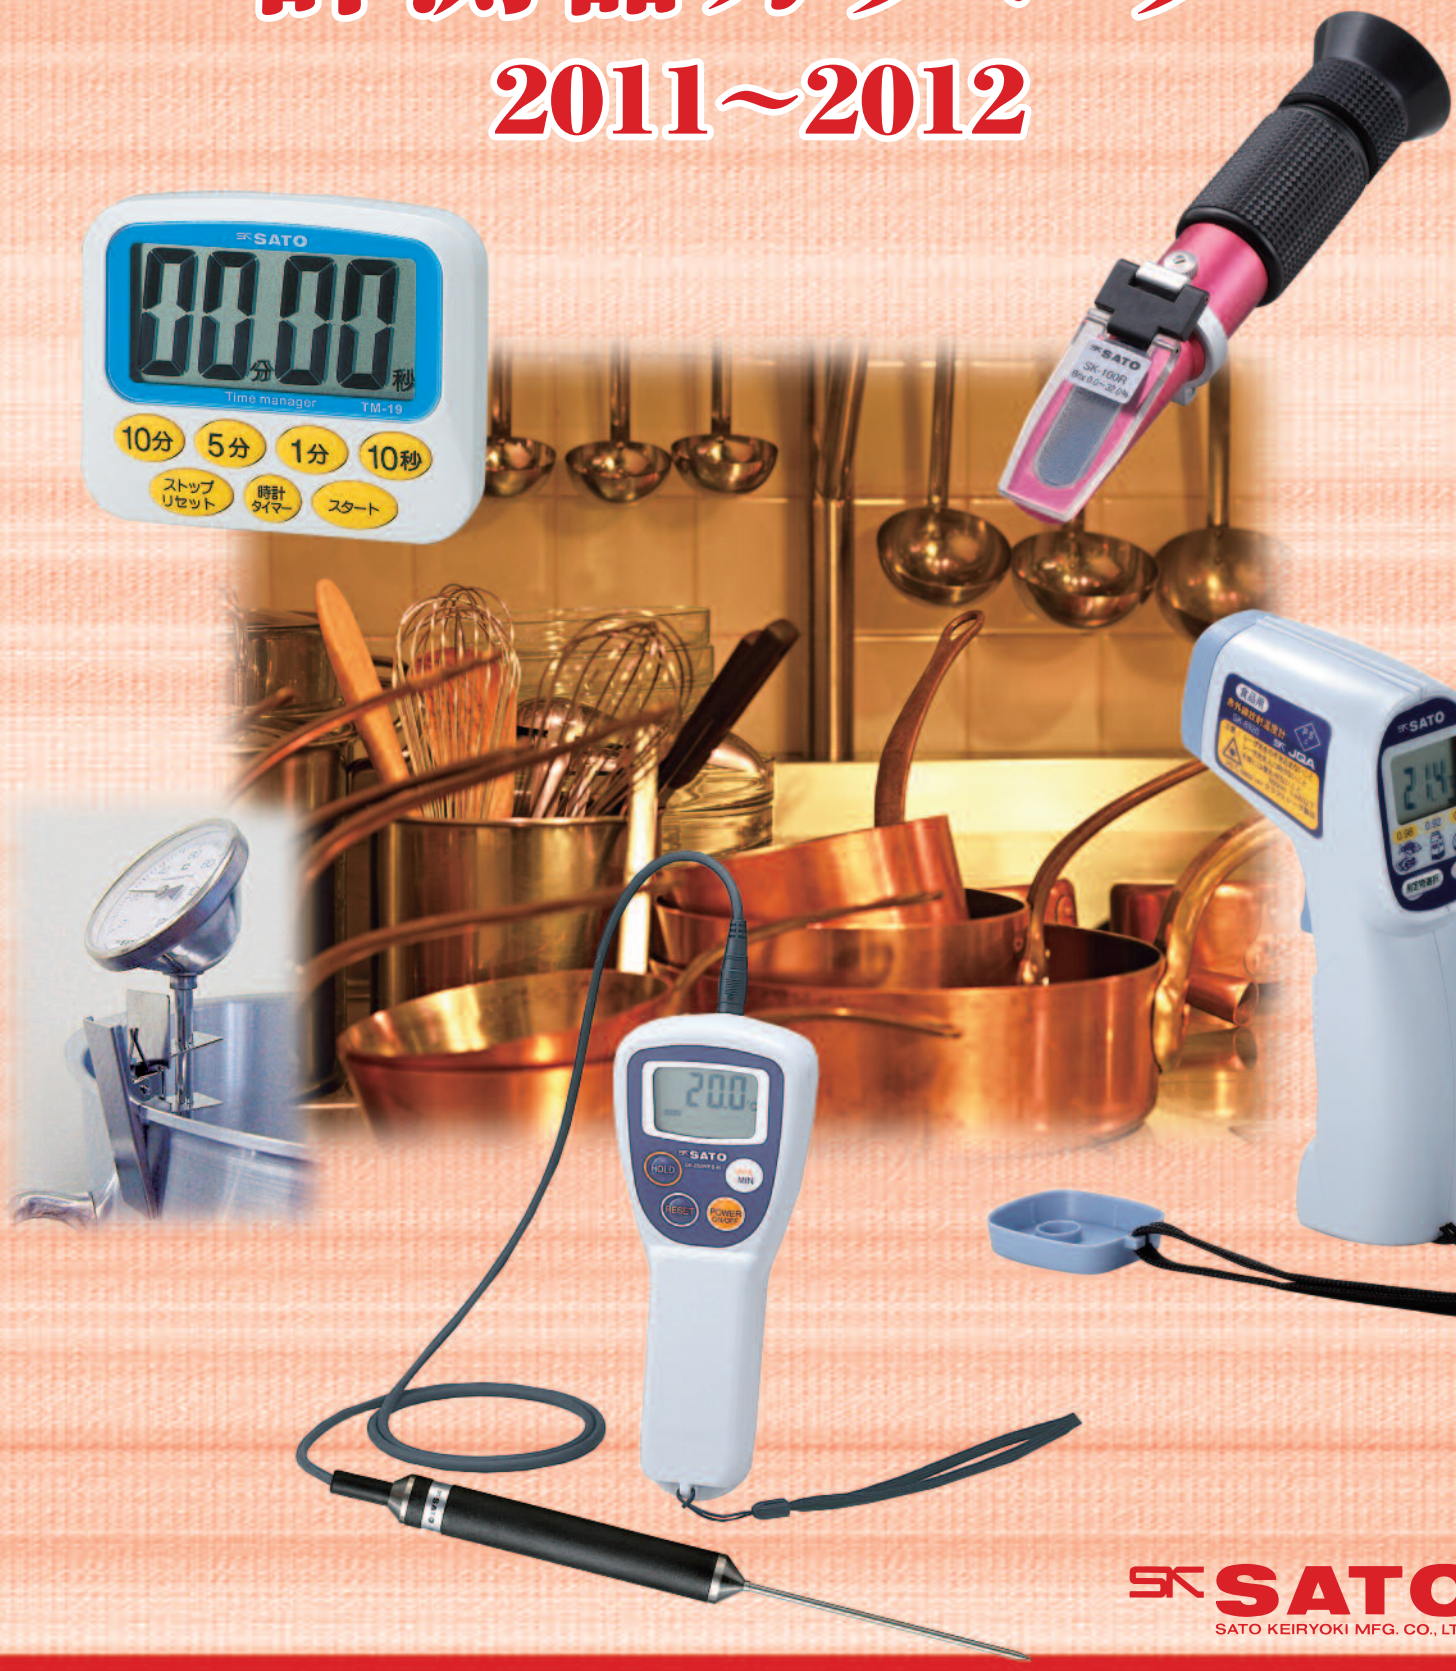

SATO
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

温度　防水型食品用温度計　SK-250WPⅡシリーズ

SK-250WPⅡ-K（単機能）

No.8068-00（49 74425 80689 8）

温度 JCSS 校正対応

￥18,800（税込￥19,740）

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

No.8067-00 SK-250WPⅡ-K（指示計のみ）

￥10,800（税込￥11,340）

HOLD　オートパワーオフ

SK-250WPⅡ-N（最高最低機能付）

No.8062-00（49 74425 80629 4）

温度 JCSS 校正対応

￥21,800（税込￥22,890）

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

No.8061-00 SK-250WPⅡ-N（指示計のみ）

￥13,800（税込￥14,490）

HOLD　MAX

MIN　オートパワーオフ

SK-250WPⅡ-T（時計機能付）

No.8064-00（49 74425 80649 2）

温度 JCSS 校正対応

￥19,800（税込￥20,790）

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

HOLD　MAX

MIN　オートパワーオフ

時計　タイマー

ALARM

SK-250WPⅡ-R（レコード機能付）

No.8066-00（49 74425 80669 0）

温度 JCSS 校正対応

￥21,800（税込￥22,890）

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

HOLD　MAX

MIN　オートパワーオフ

時計　タイマー

ALARM　レコード

■指示計共通仕様

測定範囲：センサプローブにより異なります。
指示計精度：－9.9～199.9℃：±（0.1＋1digit）℃
上記以外：±（1＋1digit）℃　at25℃
※総合的な精度は接続するセンサプローブにより異なります。
使用環境：0～50℃
サンプリング：約1秒
寸　　法：約（W）71×（H）170×（D）36mm
質　　量：約145g（乾電池含む）
材　　質：ABS樹脂
付 属 品：ネックストラップ　1本
単4形アルカリ乾電池　2本
取扱説明書　1冊
指示計ビニールカバー　1枚

仕様				
型式	SK-250WPⅡ-K（単機能）	SK-250WPⅡ-N（最高最低機能付）	SK-250WPⅡ-T（時計機能付）	SK-250WPⅡ-R（レコード機能付）
測定範囲	－40～250℃（使用センサによる:SWPⅡセンサシリーズ）			
防水	JIS C 0920　IPX6に準拠（※1）			
機能	表示固定（HOLD）			
	オートパワーオフ（60分）			
		最高最低温度（MAX,MIN）		
			時計表示機能（24時間制）	
			タイマー機能（ブザー音あり）	
			警報機能（温度上限・下限）（ブザー音あり）	
				データ記憶（100データ）
電源	単4形アルカリ乾電池　2本			
電池寿命	約1000時間（連続使用、アルカリ乾電池 常温にて）			
			約500時間（ブザー作動時）	
寸法	約（W）71×（H）170×（D）36mm			
質量	約145g（乾電池含む）			

（※1）IPX6:あらゆる方向から、常温の噴流水を受けても性能に影響を及ぼさないこと。

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ（樹脂グリップ）

食品用標準センサ(防水)
SWPⅡ-01M No.8071-01
￥8,000(税込 ￥8,400)

温度ー40～250℃
φ3×ℓ100mm(先トガリ)
コード1m付

食品用中心温度測定用センサ(防水)
SWPⅡ-04M No.8074-01
￥10,000(税込 ￥10,500)

温度ー15～250℃
φ2×ℓ150mm(先トガリ)
コード1m付

食品用標準高温センサ(防水)
SWPⅡ-02M No.8072-01
￥8,000(税込 ￥8,400)

温度ー15～250℃(0℃精度向上品)
φ3×ℓ100mm(先トガリ)
コード1m付

揚げ油測定用センサ(防水)
SWPⅡ-05M No.8075-01
￥12,000(税込 ￥12,600)

温度ー15～250℃
φ3×ℓ400mm(先丸)
コード1m付

鉄板表面測定用センサ(非防水)
SWPⅡ-03 No.8073 - 00
￥14,000(税込 ￥14,700)

温度ー15～200℃
φ12×ℓ105mm(握手部)
φ9(検出部)コード1m付

食品用中心温度測定用センサ(防水)
SWPⅡ-06M No.8076-01
￥11,000(税込 ￥11,550)

温度ー40～250℃
φ2(先端)×ℓ45mm＋φ3(根元)
×ℓ55mm(先トガリ) コード1m付

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ（ステンレスグリップ）

食品用ステンレスセンサ(防水)
SWPⅡ-07 No.8077-10
￥8,000(税込 ￥8,400)

温度ー40～250℃
φ3×ℓ100mm(先トガリ)
コード1m付

一般用ステンレスセンサ(防水)
SWPⅡ-09 No.8077-30
￥9,500(税込 ￥9,975)

温度ー40～250℃
φ3×ℓ200mm(先トガリ)
コード1m付

揚げ油用ステンレスセンサ(防水)
SWPⅡ-08 No.8077-20
￥12,000(税込 ￥12,600)

温度ー15～250℃
φ3×ℓ400mm(先丸)
コード1m付

食品用ステンレスセンサ(防水)
SWPⅡ-10 No.8077-40
￥11,000(税込 ￥11,500)

温度ー15～250℃
φ2×ℓ150mm(先トガリ)
コード1m付

■SWPⅡシリーズ　オプションセンサ　精度及びその他仕様

（樹脂グリップ）　　（ステンレスグリップ）

型式		SWPⅡ-01M	SWPⅡ-02M	SWPⅡ-03	SWPⅡ-04M	SWPⅡ-05M	SWPⅡ-06M	SWPⅡ-07	SWPⅡ-08	SWPⅡ-09	SWPⅡ-10
測定範囲		-40～250℃	-15～250℃	-15～200℃	-15～250℃	-15～250℃	-40～250℃	-40～250℃	-15～250℃	-40～250℃	-15～250℃
測定精度	−40～−16℃	±2℃	測定範囲外				±2℃	±2℃	測定範囲外	±2℃	測定範囲外
	−15～−10℃	±2℃	±1℃	±2℃	±1℃		±2℃	±2℃	±1℃	±2℃	±1℃
	−9.9～−0.1℃	±1℃						±1℃			
	0.0～40.0℃	±0.6℃	±0.3℃	±0.8℃	±0.6℃			±0.6℃			
	40.1～105.0℃	±0.7℃		±1℃	±0.7℃			±0.7℃			
	105.1～145.0℃	±1℃		±1.5℃	±1℃			±1℃			
	145.1～250℃	±2℃		±2℃※	±2℃			±2℃			
温度センサ素子		サーミスタ						サーミスタ			
防水性		JIS C 0920 IPX7に準拠		なし	JIS C 0920 IPX7に準拠			JIS C 0920 IPX7に準拠			
材質	コード・グリップ	PVC樹脂・PBT		PVC樹脂・ポリアセタール樹脂 テフロン・アルミ	PVC樹脂・PBT			PVC樹脂・SUS303			
	感温部	SUS304		銅＋Niメッキ	SUS304		SUS316	SUS304			

※SWPⅡ-03は、200℃まで測定可能です。

※IPX7(防浸形):水深1mに30分沈めても内部に水の浸入がないこと。
※但し水中でのご使用はできません。

メモリ機能付防水型デジタル温度計　SK-1260

メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

No.8080-05（49 74425 80001 8）

¥31,000(税込¥32,550)

（K熱電対標準センサSK-S100K 1本付）（ソフトケース付）

温度　メモリ　警報　プリント
校正対応　JCSS

No.8080-00　SK-1260（指示計のみ）（ソフトケース付）（49 74425 80000 1）

¥22,500(税込¥23,625)

食品の調理温度管理や
研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に

■主な機能

●メモリ機能
データの取り込みもキー操作一つで簡単にできます。
マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。

●プリンタ出力
記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

●防水仕様
JIS C 0920 IPX4（防沫形：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの）

●上限・下限温度のお知らせ機能
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

●K熱電対とサーミスタの使い分けが可能です。

●オートパワーオフ機能

SK-1260

SK-S100K

■仕様

測定範囲：Th（サーミスタ）－30.0～199.9℃
　　熱　電　対（K）－99.9～1250℃
分 解 能：Th（サーミスタ）－30.0～199.9℃／0.1℃
　　熱　電　対（K）－99.9～199.9℃／0.1℃
　　200～1250℃／1℃
測定精度：【サーミスタ】
　　本体精度±0.2℃
　　センサ精度±（0.1%rdg＋0.2）℃/0.0～150.0℃
　　±（0.2%rdg＋0.4）℃/－30.0～－0.1、150.1～199.9℃
　　【熱電対（K）】
　　本体精度±（0.1%rdg＋0.3）℃/0.0～199.9℃
　　±0.5℃/－99.9～－0.1℃
　　±（0.2%rdg＋1）℃/200～1250℃
　　センサ精度 クラス1（JIS）
　　（センサ精度はオプションセンサの型番で異なります）
　　±1.5℃/－40℃以上375℃未満
　　±0.004・｜t｜/375℃以上1000℃未満
電　　源：単4形マンガン乾電池（R03）4本
　　またはACアダプタ（DC6V150mA以上）別売
付 属 品：K熱電対標準センサ（SK-S100K）1本（No.8080-05のみ）
　　ソフトケース1個
　　単4形マンガン乾電池（R03）4本、取扱説明書1冊
寸法･質量：（W）66×（H）175×（D）25mm　約200g（乾電池含む）

ソフトケース
（ストラップ付）装着時

■オプション

ACアダプタ MC-AD06150-1 No.8008-90（DC6V150mA以上）¥3,500（税込¥3,675）

専用プリンタ No.8009-50（オプション）¥40,000（税込¥42,000）
電　　源：専用ACアダプタおよび内蔵充電池
動作温度範囲：0～40℃
寸法･質量：（W）160×（H）170×（D）66.5mm　約690g
付 属 品：プリンタ用紙1巻（約28m）、プリンタ専用ケーブル1本

専用プリンタ（オプション）
No.8009-50
¥40,000（税込¥42,000）

※SK-S100K、S101Kは、注文製作品の場合、取手部分は丸型になります。
※サーミスタ、表面センサも取手部分は丸型になります。

SK-1260各種オプションセンサ（抜粋）

■K熱電対センサ（棒状、突き刺しタイプ）※注文製作品にて、感温部・コード長の寸法変更も可能です。（別途お見積もり）

標準センサ　液体、粘性体、半固体用
SK-S100K No.8080-20
¥8,500（税込￥8,925）

温度−100〜300℃
φ2.3×ℓ150mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス1）

食品用防水型センサ（低温）
SK-S100WK No.8080-22
¥11,000（税込￥11,550）

温度−100〜300℃
φ2.3×ℓ150mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス1）



一般計測用
SK-S101K No.8080-24
¥11,000（税込￥11,550）

温度−100〜700℃
φ3.2×ℓ250mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス1）

高温用センサ
SK-S107K No.8080-36
¥21,500（税込￥22,575）

温度0〜1000℃
φ4.8×ℓ1000mm（材質：インコネル）　コード1.1m付
（センサ精度　クラス1）　※オプション：φ8×ℓ1000mm　1250℃用製作可能

■K熱電対センサ（表面計測タイプ）

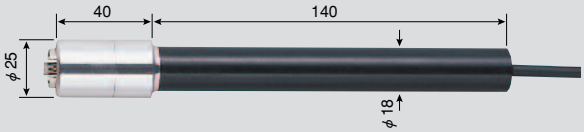

静止表面用（中温）
SK-S301K No.8080-50
¥14,000（税込￥14,700）

温度0〜600℃
先端部φ25×ℓ40mm
コード1.1m付
（センサ精度　クラス2）



静止表面用（ロングサイズ）
SK-S302K No.8080-52
¥20,500（税込￥21,525）

温度0〜600℃
先端部φ17×ℓ21mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス2）

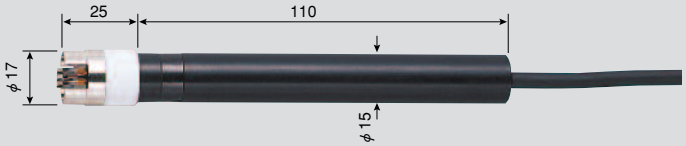

静止表面用（一般計測、低温）
SK-S307K No.8080-62
¥13,000（税込￥13,650）

温度−30〜400℃
先端部φ17×ℓ25mm　コード1.1m付
（センサ精度　クラス2）

■サーミスタセンサ　低温時の精度が高いセンサです。

標準センサ　液体、粘性体、半固体用
SK-S100T No.8080-80
¥8,500（税込￥8,925）

温度−30〜199.9℃
φ2×ℓ100mm　コード1.1m付

食品、ゴム質用先トガリ　液体、粘性体、半固体用
SK-S101T No.8080-82
¥11,000（税込￥11,550）

温度−30〜199.9℃
φ3×ℓ100mm　コード1.1m付

先トガリセンサ　（食品用防水型・低温）
SK-S101WT No.8080-84
¥13,000（税込￥13,650）

温度−30〜199.9℃
φ3×ℓ120mm　コード1.1m付

耐圧、水温測定用　（醸造、水産）
SK-S102T No.8080-86
¥21,500（税込￥22,575）

温度−30〜100℃
φ17×ℓ123mm　コード10m付

温度　突き刺し用デジタル温度計

防滴型デジタル温度計　PC-9225

No.1754-00（49 74425 17541 3）

温度

¥3,300（税込¥3,465）

大型液晶表示
持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付
ー30から200℃までの広い温度域をカバーします。

測定範囲：－30～200℃
測定精度：±1℃（－5.0～160.0℃）左記以外は±2℃
分 解 能：0.1℃（－20.0～199.9℃）1℃（左記以外）
電　　源：ボタン電池（LR44）1.5V　1個
寸法･質量：約（W）50×（L）188×（T）16㎜　センサ部含む
　　センサ部φ3.5×（L）85㎜
　　約34ｇ（電池含む）
入 り 数：10×10カートン入

防滴型デジタル温度計　PC-9215

No.1747-00（49 74425 56870 3）

温度

¥3,000（税込¥3,150）

測定範囲：－50～150℃
最小単位：0.1℃
本体材質：ABS樹脂、ステンレス
電　　源：コイン形リチウム電池LR1130
　　1 個
寸法･質量：φ47×ｔ17×ℓ180㎜　センサ部含む
　　センサ部　φ3.5×約120㎜
　　約20ｇ（電池含む）
入 り 数：10×10カートン入

携帯用温度計 PC-9400

No.1752-00（49 74425 56190 2）

温度

¥4,000（税込¥4,200）

PC-9400は－10～110℃と、使用頻度の高いレンジをカバー、一般の家庭はもちろん、食品の保存や加工時の温度管理、料理等、幅広い用途にご使用いただけます。
最高最低アラーム機能付。

測定範囲：－10～110℃
最小単位：0.1℃
電　　源：単４乾電池１本
本体材質：ABS樹脂、ステンレス
寸法･質量：（W）66×（H）107×（D）20㎜
　　センサ部　φ3.5×98㎜　コード長約１m
　　約130ｇ（乾電池含む）
入 り 数：10×10カートン入

温度 塩分

寸胴鍋に最適なデジタル温度計
食品の塩分チェックに

壁掛型防水デジタル温度計　SK－100WP

No.8050-00（SK-100WP／指示計のみ）(49 74425 80509 9)　温度　JCSS
￥10,000(税込￥10,500)
No.8051-00（S100WP-01／標準センサ）(49 74425 80519 8)　校正対応
￥12,000(税込￥12,600)
上記セット価格（指示計+標準センサ）
￥22,000(税込￥23,100)

測定範囲：－10～110℃
測定精度：±1℃
分 解 能：±0.1℃
電　　源：単４形乾電池４本(充電式乾電池の使用可)
電池寿命：連続使用で約１年(アルカリ乾電池使用時)
防水性能：JISC0920 IPX7に準拠
材　　質：指示計　ABS樹脂
　　センサパイプ　ステンレス(SUS304)
　　センサグリップ　耐熱ナイロン(耐熱温度：約100℃)
　　センサケーブル　シリコン(耐熱温度：約150℃)
寸　　法：指示計　約(W)122×(H)85×(D)30mm(コネクタ部含まず)
　　センサパイプ　φ5mm×ℓ500mm(先丸)
　　センサケーブル　1.5m
質　　量：指示計　約205g(乾電池含む)
　　センサ　約90g
付 属 品：指示計　単４形マンガン乾電池　４本
　　取扱説明書

オプション：標準センサ
　　(No.8051-00 S100WP-01 ￥12,000(税込￥12,600)
　　センサ　鍋取付用クリップ　1個付

●数字が大きく見やすい防水型の温度計
●電源キーのみの簡単操作
●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー

塩分濃度計　SK-5SⅡ

No.1729-30（49 74425 17293 1）　塩分　温度
￥11,000（税込￥11,550）

塩分濃度レベル　8分割表示
簡単操作で塩分濃度、温度を測定！

測定方法：導電率測定法
測定範囲：塩分濃度 0.01～5.0%(温度範囲 0～60℃)
　　温　　度 0～60℃
測定精度：±0.3%以内(濃度範囲 0.00～2.0%　20℃基準)
　　上記以外±0.5%以内
電　　源：ボタン電池LR44　3個
材　　質：指示計・スプーン／ABS樹脂、キャップ／ゴム
寸　　法：(D)16×(H)32×(L)208㎜
質　　量：約50ｇ(電池を含む)
最小単位：塩分0.01～0.09　0.01%
　　0.1～5.0　0.1%
　　温度　0.1℃

塩分濃度計SK-10S

No.1731-00（49 74425 40120 8）　塩分　記憶
￥24,800（税込￥26,040）

塩分のとりすぎに気をつけ、「うす味」を。
「うす味」は塩分濃度１%以下を目安に。

測定方法：電気抵抗式
使用温度範囲：0～50℃
測定範囲：0.1～10.0%
本体材質：ABS樹脂
電　　源：9V乾電池６F22(006P)１個
寸　　法：指示計（W)62×(H)148×(D)24㎜
　　センサコード長　約0.5m
本体質量：約145ｇ(乾電池含む)

温湿度　読み取りやすいデジタル温湿度計

デジタル温湿度計　PC-5400TRH

No.1074-00（49 74425 10749 0）

￥5,800（税込￥6,090）

温度　湿度　校正対応

最高最低温湿度を常時表示します。
アラーム付（温度・湿度の上下限を音+LEDにて警告）
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらにも使用できます。

測定範囲：温度0.0～50.0℃　　湿度20.0～95.0%rh
測定精度：温度±1.0℃（at10～40℃）　±1.5℃（左記以外）
　　湿度±5%rh（at20～30℃、40～70%rh）
　　±8%rh（上記以外）
セ ン サ：温度 サーミスタ　湿度 高分子抵抗変化型 湿度センサ
材　　質：ABS樹脂、アクリル樹脂
電　　源：単3形乾電池　3本
寸法・質量：約（W）225×（H）165×（D）25mm　約480g（乾電池含む）

●ヨコ約195㎜ タテ約92㎜ の大きな液晶です

ペンタイプ温湿度計　PC-5120

No.8070-20（49 74425 80702 4）

￥12,000（税込￥12,600）

温度　湿度　湿球温度　露点

センサ保護キャップ付（回転式）

測定範囲：温度－10.0～50.0℃　湿度5～95%rh
　　※露点、湿球温度は、温湿度の測定範囲において演算表示
測定精度：温度±1.0℃　湿度±5%rh（at23℃）
セ ン サ：温度 サーミスタ　湿度 静電容量型湿度センサ
材　　質：ABS樹脂
電　　源：コイン形リチウム電池　CR2032　1個
寸法・質量：（W）167×（H）33×（D）15mm
　　約49g（電池含む）

ペンタイプ温湿度計　PC-5110

No.8070-10（49 74425 80701 7）

￥11,000（税込￥11,550）

温度　湿度

センサ保護キャップ付（回転式）

測定範囲：温度－10.0～50.0℃　湿度5～95%rh
測定精度：温度±1.0℃　湿度±5%rh（at23℃）
セ ン サ：温度 サーミスタ　湿度 静電容量型湿度センサ
材　　質：ABS樹脂
電　　源：コイン形リチウム電池　CR2032　1個
寸法・質量：（W）167×（H）33×（D）15mm
　　約49g（電池含む）

壁掛け・卓上タイプの熱中症暑さ指数計 SK－160GT

No.8311-00（49 74425 83119 7）

￥8,500（税込￥8,925）

温度　湿度　校正対応

屋内専用の熱中症暑さ指数計です。
離れていても見やすい大きなデジタル表示。
警報機能、電波時計付
スタンド付のため、壁掛け・卓上のどちらにも使用できます。

測定範囲：暑さ指数　0～50℃（演算値）
　　温度　0.0～50.0℃
　　湿度　20.0～95.0%rh
測定精度：温度±1.0℃（at10～40℃）　±1.5℃（左記以外）
　　湿度±5%rh（at20～30℃、40～70%rh）
　　±8%rh（上記以外）
セ ン サ：温度 サーミスタ 湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
材　　質：ABS樹脂、アクリル樹脂
電　　源：単3形乾電池 3本
寸法・質量：約（W）225×（H）165×（D）25mm 約500g（乾電池含む）

●ヨコ約195㎜ タテ約92㎜ の大きな液晶です

ハンディタイプの温湿度測定器

デジタル温湿度計 SK-110TRHⅡ

TYPE1　No.8111-00（49 7425 40110 9）**￥25,800(税込￥27,090)**
TYPE2　No.8112-00（49 7425 40112 3）**￥34,800(税込￥36,540)**
TYPE3　No.8113-00（49 7425 40113 0）**￥34,800(税込￥36,540)**
TYPE4　No.8114-00（49 7425 40114 7）**￥34,800(税込￥36,540)**
TYPE5　No.8115-00（49 7425 40115 4）**￥39,800(税込￥41,790)**

温度 湿度 校正対応 JCSS

●用途に応じ各種センサ形状（5種類）を用意しました。

①標準タイプ（TYPE 1）
コンピュータルーム、工場内、研究室等の環境測定に。

②先トガリタイプ（TYPE 2）
穀物、紙や布のあいだ等に突き刺しての測定に。

③棒状タイプ（TYPE 3）
手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に。

④フレキタイプ（TYPE 4）
狭い隙間等の測定に。

⑤伸縮タイプ（TYPE 5）
手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に。

製品名		デジタル温湿度計				
型式		SK-110TRHⅡ				
		TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5
製品番号		8111-00	8112-00	8113-00	8114-00	8115-00
測定範囲	（温度）	－10～60.0℃				
	（湿度）	20.0～98.0%rh(at23℃)　右下図参照				
測定精度	（温度）	15～35℃：±0.5℃　その他：±1℃				
	（湿度）	右下図参照				
検出素子	（温度）	サーミスタ				
	（湿度）	高分子抵抗変化型湿度センサ				
分解能	（温度）	0.1℃(－9.9℃以上)　1℃(左記以外)				
	（湿度）	0.1% rh(15%rh 以上)　1%rh(左記以外)				
使用環境		本体周囲温度 0～50℃　プローブ －10～60℃　結露無きこと				
表示サンプリング		約 1 秒				
表示機能		温湿度同時表示、ローバッテリーマーク				
電源		単 4 形アルカリ乾電池　(LR03)　2 本				
電池寿命		連続使用約 600 時間　(アルカリ乾電池使用時、常温にて)				
材質						
本体		ABS 樹脂(ケース)　アクリル樹脂(表示部)				
プローブ	キャップ	ポリアセタール樹脂	ステンレス	ポリアセタール樹脂	ポリアセタール樹脂、PVC コード	ポリアセタール樹脂
	グリップ	アルミ				真鍮
	ケーブル	PVC 樹脂				
寸法						
本体		約(W)70×(H)168×(D)26.5mm(突起物含まず)				
プローブ		φ20 x ℓ 224mm	φ20 x ℓ 224mm	φ20 x ℓ 224mm	φ20 x ℓ 224mm	φ(8~18.7) x ℓ (130~885mm)
検出部		—	φ9 x ℓ 55mm + φ8 x ℓ 294mm	φ8 x ℓ 338mm	φ6 x ℓ 1000mm	— —
ケーブル		φ4 x ℓ 1340mm	φ4 x ℓ 960mm	φ4 x ℓ 960mm	φ4 x ℓ 1340mm	φ4 x ℓ (600~1350mm)
質量(乾電池含む)		約 260g	約 330g	約 330g	約 280g	約 310g
付属品		ハンドストラップ(ナイロン製)　1 本　単 4 形アルカリ乾電池(LR03)　2 本　取扱説明書　1 冊 試験成績書　1 部　レザーケース　1 個				
オプション		センサフィルタ(特殊ガラス製)　**￥5,000(税込￥5,250)**　但し、TYPE1 のみ対応				

レザーケース

TYPE1,4,5

TYPE2,3

測定範囲及び精度

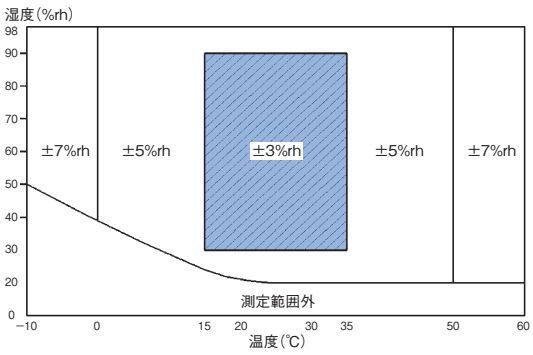

温湿度　温度・温湿度計、記録計（毛髪式）

シグマⅡ型温湿度記録計（クォーツ式）

No.7210-00（49 74425 30140 9）　温度　湿度　校正対応

¥54,500(税込¥57,225)

機能性を追求したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー

測定範囲：温度－15～40℃　湿度０～100%rh（結露なきこと）
測定精度：温度±１℃(10～30℃、その他は±２℃)
　　湿度±３%rh(20～95%rh at15～25℃、その他は±５%rh)
記録紙駆動方式：クォーツ式（1・7・32日切替式）
電　　源：単２形マンガン乾電池(R14P)　2本
寸法･質量：(W)336×(H)295×(D)148mm　約3.1kg(乾電池除く)
付 属 品：記録紙保管用バインダー・取扱説明書　1冊
　　記録紙(７日間用55枚入り)　×1冊
　　単２形マンガン乾電池(R14P)　2本

シグマⅡ型温度記録計（クォーツ式）

No.7230-00（49 74425 30410 3）　温度　校正対応

¥49,500(税込¥51,975)

温度だけを記録するシンプルな機能の記録計

測定範囲：温度－15～40℃（結露なきこと）
測定精度：±１℃(10～30℃、その他は±２℃)
記録紙駆動方式：クォーツ式　1・7・32日切替式
電　　源：単２形マンガン乾電池(R14P) 2本
寸法･質量：(W)336×(H)295×(D)148mm　約2.9kg(乾電池除く)
付 属 品：記録紙保管用バインダー・取扱説明書　1冊
　　記録紙(７日間用55枚入り)　×1冊
　　単２形マンガン乾電池(R14P)　2本

消 耗 品

記録紙(温湿度用)	カートリッジペン(共通)	記録紙(温度用)
No.7210-60 1日用記録紙(400枚) ¥16,500(税込¥17,325)	No.7238-02 カートリッジペン紫(12本入) ¥19,800(税込¥20,790)	No.7230-60 1日用記録紙(400枚) ¥16,000(税込¥16,800)
No.7210-62 7日用記録紙(55枚)　¥3,100(税込¥3,255)	No.7238-04 カートリッジペン紫(1本)　¥2,000(税込¥2,100)	No.7230-62 7日用記録紙(55枚)　¥2,000(税込¥2,100)
No.7210-64 32日用記録紙(55枚)　¥3,800(税込¥3,990)	No.7238-06 カートリッジペン赤(12本入) ¥19,800(税込¥20,790)	No.7230-64 32日用記録紙(55枚)　¥2,700(税込¥2,835)
	No.7238-08 カートリッジペン赤(1本)　¥2,000(税込¥2,100)	

ハイエストⅠ型湿度計（温度計付）

No.7540-00（49 74425 32320 3）　温度　湿度　校正対応

¥11,500（税込¥12,075）

湿度センサに「毛髪」を採用し、信頼の高い測定を可能にする湿度計。

測定範囲：湿度20～100%rh　温度－10～50℃
測定精度：湿度±3%rh(40～80%rh at15～25℃、その他は±5%rh)
　　温度±2℃
寸法･質量：φ150×(D)40mm　約280ｇ

ハイエストⅡ型湿度計（温度計付）

No.7542-00（49 74425 32330 2）　温度　湿度　校正対応

¥13,000（税込¥13,650）

湿度センサに「毛髪」、温度センサに「サーミスタ」を採用した温湿度計です。

測定範囲：湿度20～100%rh　温度0～50℃
測定精度：湿度±4%rh(40～80%rh at15～25℃、その他は±7%rh)
　　温度±1℃(0～40℃)、その他は±2℃
電　　源：単３マンガン乾電池(R6P)　1本
寸法･質量：φ135×(D)33mm　約230ｇ(乾電池含む)

大きくて見やすいアナログ表示の温度、温湿度計

「シャトー」温湿度計TH-300

No.1013-00（49 74425 39650 4）

¥4,500（税込¥4,725） 温度 湿度

直径25cmの大型文字板。

測定範囲：温度－30～50℃
　　湿度20～100％rh
1 目 盛：温度２℃
　　湿度５％rh
本体材質：PS樹脂
　　ガラス（透明板）
寸法･質量：（W）285×（H）285×（D）35㎜
　　約730g
入 り 数：1×10カートン入

「シャトー」温度計T-300

No.1012-00（49 74425 39640 5）

¥3,500（税込¥3,675） 温度

文字板が25cmと大きく見やすくなっています。

測定範囲：温度－30～50℃
1 目 盛：２℃
本体材質：PS樹脂
　　ガラス（透明板）
寸法･質量：（W）285×（H）285×（D）35㎜
　　約730g
入 り 数：1×10カートン入

「ファミリー」温湿度計TH-200

No.1011-00（49 74425 39620 7）

¥3,000（税込¥3,150） 温度 湿度

直径15cmの文字板に温度計と湿度計が付きました。

測定範囲：温度－30～50℃
　　湿度20～100％rh
1 目 盛：温度２℃
　　湿度５％rh
本体材質：ABS樹脂
　　ガラス（透明板）
寸法･質量：（W）180×（H）180×（D）35㎜
　　約260g
入 り 数：10×4カートン入

「ファミリー」温度計T-200

No.1010-00（49 74425 39600 9）

¥2,200（税込¥2,310） 温度

直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映える温度計です。

測定範囲：温度－30～50℃
1 目 盛：２℃
本体材質：ABS樹脂
　　ガラス（透明板）
寸法･質量：（W）180×（H）180×（D）35㎜
　　約260g
入 り 数：10×4カートン入

ハーモニー温湿度計

No.1410-00（49 74425 39660 3）

¥2,200（税込¥2,310） 温度 湿度

温度目盛を大きく表示しています。金属枠使用。

測定範囲：温度－30～50℃
　　湿度20～100％rh
1 目 盛：温度２℃
　　湿度５％rh
本体材質：アルミニウム
　　ガラス（透明板）
寸法･質量：φ150×（D）32㎜
　　約140g
入 り 数：10×4カートン入



メロディー温湿度計

No.1412-00（49 74425 39670 2）

¥2,200（税込¥2,310） 温度 湿度

湿度目盛を大きく表示しています。金属枠使用。

測定範囲：温度－30～50℃
　　湿度０～100％rh
1 目 盛：温度２℃
　　湿度５％rh
本体材質：アルミニウム
　　ガラス（透明板）
寸法･質量：φ150×（D）32㎜
　　約140g
入 り 数：10×4カートン入



データロガー 記憶計® （温湿度タイプ）SK-L200THⅡαシリーズ

SK-L200THⅡα

No.8175-00（指示計のみ）（49 74425 81759 7）

¥22,000（税込¥23,100） 温度 湿度 記憶 校正対応 JCSS

※センサは別売です。

SK-L200THⅡαD（乾電池・ACアダプタ両電源型）

No.8175-10（指示計のみ）（49 74425 81758 0）

¥27,000（税込¥28,350） 温度 湿度 記憶 校正対応 JCSS

※オプション　No.8161-50　ACアダプタ　¥3,500（税込¥3.675）

■SK-L200THⅡα／SK-L200THⅡαD用オプションセンサ

SK-LTHⅡα-1（一体型センサ）

SK-LTHⅡα-3（分離型センサ）

SK-LTHⅡα-2（分離型センサ）

型　式	SK-LTHⅡα-1（温湿度一体型）	SK-LTHⅡα-2（温湿度分離型）	SK-LTHⅡα-3（温湿度分離型）
製品番号	No.8176-00	No.8177-00	No.8178-00
価　格	¥6,800（税込¥7,140）	¥7,800（税込¥8,190）	¥11,800（税込¥12,390）
温度センサ	サーミスタ		
湿度センサ	高分子抵抗変化型湿度センサ		
温度測定範囲	−10〜60.0℃		
湿度測定範囲	20.0〜98.0%rh		
温度精度	20.0〜30.0℃　±0.5℃ その他　±1℃	15.0〜35.0℃　±0.5℃ その他　±1℃	
湿度精度	右図参照		
質　量	約15g	約65g	約69g
寸　法	約(W)25×(H)70×(D)20mm	先端部:約(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm コード1.5m	先端部:約φ8×35mm コード1.5m
材　質	ABS樹脂	ABS樹脂・PVC樹脂	ポリアセタール樹脂・PVC樹脂

※SK-LTHⅡα-2、SK-LTHⅡα-3は注文製作品にてコード延長できます。

相対湿度測定範囲及び精度

SK-LTHⅡα-1



SK-LTHⅡα-2、SK-LTHⅡα-3



■記憶計SK-L200Ⅱシリーズ 主な機能

- ●4つの記憶モードが選択できます
  - ①標準モード（ワンタイム方式）
  - ②上書きモード（エンドレス方式）
  - ③データ数指定モード（データ数設定方式）
  - ④メモリ分割モード（ページ方式）
- ●リアルタイム通信ができます
- ●USB接続ができます
- ●専用データ解析ソフト
  「記憶計 for Windows」を標準付属

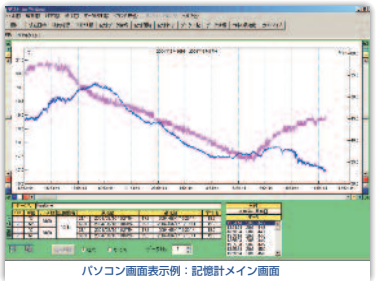

パソコン画面表示例：記憶計メイン画面

■記憶計SK-L200Ⅱシリーズ 指示計部仕様

	温度　記憶計	温度・湿度　記憶計
型　式	SK-L200TⅡ/SK-L200TⅡD	SK-L200THⅡα/SK-L200THⅡαD
表示範囲	温度　−45〜205.0℃ ※使用センサにより測定範囲は異なります。	温度　−15〜65.0℃ 湿度　10〜99.9%rh ※使用センサにより測定範囲は異なります。
分解能	温度　0.1℃（−9.9〜205.0℃）1℃（−10℃以下）	温度　0.1℃（−9.9〜65.0℃）1℃（−10℃以下） 湿度　0.1%rh（15.0〜99.9%rh）1%rh（15.0%rh未満）
本体表示精度	温度　±（0.1℃+1digit）（at23℃）互換精度含む	温度　±（0.1℃+1digit）（at23℃）互換精度含む 湿度　±（0.1%rh+1digit）
接続センサ	SK-LTⅡシリーズ	SK-LTHⅡαシリーズ
表示機能	上下限警報付、ローバッテリーマーク 注:SK-L200TⅡ／SK-L200TⅡDは湿度関連表示はありません。	
表示サンプリング速度	約1秒	
記憶容量	最大8100データ　※メモリ分割モード（ページ方式）は各2000データ×4ページ	
記憶間隔	1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分	
通信方式	USB	
使用温度範囲	−10.0〜60.0℃	
使用湿度範囲	結露なきこと	
保存温度範囲	0.0〜50.0℃	
電　源	単4形アルカリ乾電池　2本（SK-L200TⅡD／SK-L200THⅡαDタイプはACアダプタも使用可能）	
電池寿命（常温にて）	〈SK-L200TⅡ／SK-L200THⅡαの場合〉 ・表示点灯時　約500時間 ・記憶時は各記憶間隔にて8100データ記憶が可能。（表示消灯時）　例：90分インターバル時　約506日 〈SK-L200TⅡD／SK-L200THⅡαDの場合〉 ・測定モード時（指示計の電源をONにし、通常測定状態時）　約400時間	
寸法・質量	約(W)100×(H)73×(D)22mm（突起部を除く）　約123g（乾電池除く）	
材　質	ABS樹脂	
付属品	解析ソフトウエアCD-ROM 1枚、ハンドストラップ 1本、USBケーブル 1本、単4形アルカリ乾電池 2本、取扱説明書 1冊	

データロガー 記憶計® （温度タイプ）SK-L200TⅡシリーズ

SK-L200TⅡ

No.8161-00（指示計のみ）（49 74425 81619 4）

￥19,800（税込￥20,790）

温度 記憶 校正対応 JCSS

※センサは
別売です。

SK-L200TⅡD（乾電池・ACアダプタ両電源型）

No.8161-10（指示計のみ）（49 74425 81618 7）

￥24,800（税込￥26,040）

温度 記憶 校正対応 JCSS

※オプション　No.8161-50　ACアダプタ　¥3,500（税込¥3.675）

■SK-L200TⅡ／SK-L200TⅡD用オプションセンサ

SK-LTⅡ-1（一体型センサ）

SK-LTⅡ-2（分離型センサ）

SK-LT Ⅱ-3／SK-LT Ⅱ-4
（防水型センサ）JIS C 0920「IPX5」に準拠

SK-LT Ⅱ-5／SK-LT Ⅱ-6
（防水型センサ）JIS C 0920「IPX7」に準拠

SK-LT Ⅱ-7（高温用センサ）
JIS C 0920「IPX5」に準拠

SK-LT Ⅱ-8（高温用センサ）
JIS C 0920「IPX5」に準拠



SK-LT Ⅱ-9（土壌用センサ）
JIS C 0920「IPX5」に準拠

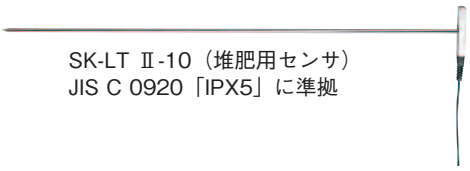

SK-LT Ⅱ-10（堆肥用センサ）
JIS C 0920「IPX5」に準拠

■SK-L200TⅡ/SK-L200TⅡD用オプションセンサ　仕様・価格表

型式		SK-LTⅡ-1（温度一体型）	SK-LTⅡ-2（温度分離型）	SK-LTⅡ-3（温度分離型）	SK-LTⅡ-4（温度分離型）	SK-LTⅡ-5（温度分離型）	SK-LTⅡ-6（温度分離型）
製品番号		No.8162-00	No.8163-00	No.8164-00	No.8165-00	No.8166-00	No.8167-00
価格		¥4,000（税込¥4,200）	¥5,000（税込¥5,250）	¥8,500（税込¥8,925）	¥9,000（税込¥9,450）	¥5,500（税込¥5,775）	¥6,000（税込¥6,300）
温度センサ		サーミスタ					
温度測定範囲		−10〜60.0℃	−40〜105.0℃				
測定精度	−40〜−10	測定範囲外	±2℃				
	−9.9〜14.9	±1.0℃					
	15.0〜19.9		±0.5℃	±0.6℃			
	20.0〜30.0						
	30.1〜35.0						
	35.1〜60.0	±1.0℃					
	60.1〜105.0	測定範囲外					
質量		約13g	約43g	約140g	約161g	約86g	約108g
寸法	感温部	—	φ5×L20mm	φ3×L150mm		φ5×L20mm	
	握り手部	—	—	φ18×L100mm		—	
	コード	—	1.5m	3.75m	5.0m	3.75m	5.0m
	本体部	約(W)25×(H)70×(D)20mm	約(W)25×(H)62×(D)20mm				
材質	感温部	—	SUS430	SUS304		SUS430	
	握り手部	—	—	ポリアセタール樹脂			
	コード	—	PVC樹脂				
	本体部	ABS樹脂					
防水性		なし	なし	JIS C 0920 IPX5に準拠 ※本体部は防水ではありません。		JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体部は防水ではありません。	

型式		SK-LTⅡ-7 高温用センサ	SK-LTⅡ-8 高温用センサ	SK-LTⅡ-9 土壌用センサ	SK-LTⅡ-10 堆肥用センサ
		注文製作品			
価格		¥10,000（税込¥10,500）	¥12,000（税込¥12,600）	¥16,000（税込¥16,800）	¥18,000（税込¥18,900）
温度センサ		サーミスタ			
温度測定範囲		−40〜200.0℃		−15〜65.0℃	−40〜105.0℃
測定精度	−40〜−16	±2℃		測定範囲外	
	−15〜−10				
	−9.9〜14.9	±1.0℃			
	15.0〜35.0	±0.5℃		±0.6℃	
	35.1〜65.0	±(1.2%rdg+0.2)℃		±2.0℃	
	65.1〜105.0				
	105.1〜200.0			測定範囲外	
質量		約102g	約104g	約252g	約431g
寸法	感温部	φ3×L150mm	φ3×L400mm	φ5×L250mm	φ8×L900mm
	握り手部	φ18×L100mm		□14×L100mm	
	コード	約1.5m		約4.8m	約4m
	本体部	約(W)25×(H)62×(D)20mm			
材質	感温部	SUS304			
	握り手部	ポリアセタール樹脂		SUS303	
	コード	PVC樹脂			
	本体部	ABS樹脂			
防水性		JIS C 0920 IPX5に準拠 ※本体部は防水ではありません。			

※IPX5:あらゆる方向から水の直接噴流を受けても有害な影響の無いもの。
※IPX7:水深1mに30分沈めても内部に水の侵入がないこと。
但し水中でのご使用はできません。

温度　食品の温度管理に最適な温度計

食品用放射温度計　SK-8920

No.8264-00（49 74425 82649 0）

￥10,400（税込￥10,920）　温度　校正対応

PSC マーク付
SK JQA（消費者生活用製品安全法適合品）

測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、衛生的です。

●食品の測定対象物に合わせて放射率を3点（ε=0.98、0.92、0.85）から選択できます。
●レーザマーカON、OFF機能付
●オートパワーオフ機能付
●自動ホールド機能付

【放射率の目安表】

0.98	肉・魚・野菜・くだもの・パン類・穀物など
0.92	紙類・パック類など
0.85	フライパン・鉄板など

測定範囲：－40.0～250℃
最小単位：0.1℃（－40.0～99.9℃）、1℃（左記以外）
放 射 率：0.98、 0.92、 0.85　 3点切替
距離係数：D ： S＝10：1（D：測定距離、 S ：測定領域直径）
測定精度：±3℃（－40.0～－20.0℃）
　　±2℃ または±2%rdgのいずれか大きい値
　　（－19.9～250℃）
　　（条件）測定環境温度23±5℃、放射率0.95のとき
本体材質：ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂
寸法･質量：（W）46×（H）160×（D）78mm
　　約157ｇ（乾電池含む）
電　　源：9V乾電池6F22（006P）1個
付 属 品：センサキャップ（ハンドストラップ付）　1個
　　本体ビニールカバー　1枚
　　レザーケース　1個
　　取扱説明書　1部
　　9V乾電池６F22（006P）1個

赤外線放射温度計　SK-8700Ⅱ

No.8261-00（49 74425 27660 8）

￥9,500（税込￥9,975）　温度　校正対応

PSC マーク付
SK JQA（消費者生活用製品安全法適合品）

測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、衛生的です。
測定ポイントの目安となるレーザマーカ付。

●バックライト付
●自動ホールド機能付
●放射率　0.95固定
●レーザマーカON、OFF機能付
●オートパワーオフ機能付

【測定領域】
本器の測定領域は、測定距離によって下図のように変化します。



測定範囲：－20～315℃
最小単位：1℃
放 射 率：0.95
距離係数：D ： S ＝ 8 ：1
測定精度：－20～100℃ ： ±2℃
　　101～315℃ ： ±2%rdg
　　（条件）測定環境温度23±5℃、放射率0.95のとき
本体材質：ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂
寸法･質量：（W）41.5×（H）160×（D）65mm
　　約140g（乾電池含む）
電　　源：9V乾電池６F22（006P）1個
付 属 品：センサキャップ（ハンドストラップ付）1個
　　本体ビニールカバー　1枚
　　レザーケース　1個
　　取扱説明書　1部
　　9V乾電池６F22（006P）1個

簡単・便利なポケット放射温度計
安価な棒状温度計

ポケット放射温度計　PC-8400Ⅱ

No.1081-00（49 74425 10819 0）

温度

¥5,600（税込¥5,880）

ポケットに収まる小型サイズですが、測定範囲は−60〜240℃までの広い範囲をカバー。

●放射率　0.05〜1.00のあいだで0.01単位で設定可能
●オートパワーオフ機能付
●連続測定機能付

測定範囲：−60〜240℃
最小単位：0.1℃（−9.9℃〜99.9℃）　1℃（左記以外）
距離係数：D：S＝6：1
本体材質：ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
寸法･質量：(W)51×(H)122×(D)22.5mm　約63g(電池含む)
電　　源：コイン形リチウム電池CR2032　1個
付 属 品：ネックストラップ　1本　本体ビニールカバー　1枚
　　コイン形リチウム電池CR2032　1個
　　予備電池　1個
　　取扱説明書　1枚

レーザマーカは出ませんが
測定エリアガイドと本体シールで
測定領域を確認することができます

測定エリアガイド→

ポケット放射温度計　PC-8450

No.1081-50（49 74425 10815 2）

温度

¥5,200（税込¥5,460）

●放射率　0.05〜1.00設定可能
●内蔵温度表示
●最高・最低温度表示機能付
●自動ホールド機能付
●連続測定機能付（表面温度）
●時計表示機能付
●カウントアップ機能付
（最大24時間まで）
●折りたたみスタンド付

【表面温度】
測定範囲：−30〜240℃
最小単位：0.1℃（−9.9℃〜199.9℃）
1℃（左記以外）

【内蔵温度】
測定範囲：0〜50℃
最小単位：0.1℃

距離係数：D：S＝1：1
本体材質：ABS樹脂
寸法･質量：(W)42×(H)75×(D)20mm　約30g(電池含む)
電　　源：コイン形リチウム電池CR2032　1個
付 属 品：ハンドストラップ　1本
　　コイン形リチウム電池CR2032　1個
　　取扱説明書　1枚

各種棒状温度計と保護ケース

シンプルで見やすい温度計です。
各種温度範囲をご用意いたしましたので、用途に合わせて
ご利用ください。

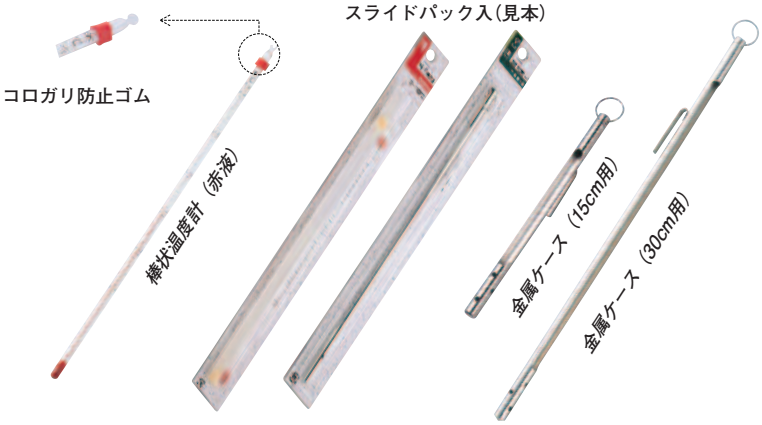

各種温度計と各種保護ケース

温度計種類							感温液の色	保護ケース種類（別売り）	
温度範囲	製品番号	価格	税込価格	目盛刻度精度	長さ(cm)	収納形態		0955−00	1710−90
								30cm用 金属ケース ¥900（税込 ¥945）	15cm用 金属ケース ¥1,000（税込 ¥1,050）
0〜 50℃	0220-00	¥480	¥504	1目盛1℃	30	筒入	赤	○	×
0〜100℃	0110-00	¥450	¥473						
−20〜 50℃	0600-00	¥780	¥819		15			×	○
0〜 50℃	0610-00	¥800	¥840						
0〜100℃	0620-00	¥780	¥819						
−20〜105℃	0140-10	¥480	¥504		30	スライドパック		0956−00	
−5〜105℃	0120-10	¥480	¥504	精度±1℃				金属ケース（スライドパック入） ￥1,100（税込￥1,155）	
0〜100℃	0110-10	¥480	¥504						
0〜200℃	0290-10	¥850	¥893						
0〜 50℃	0220-10	¥510	¥536						

○印：セット可能な組合せです。 ケースはすべて温度計とは別売りとなります。

温度　マグネット付温度計・冷蔵庫用温度計

温度計ミニ　横型

No.1034-00（49 74425 41360 7）

￥380（税込￥399）　温度　マグネット

測定範囲：－20～50℃
１ 目 盛：２℃
精　　度：± ２℃
本体材質：ABS樹脂・ガラス管
寸法･質量：(W)108×(H)30×(D)8mm　約21g
入 り 数：20×20カートン入

冷蔵庫用温度計ミニ　横型

No.1714-00（49 74425 05630 9）

￥400（税込￥420）　温度　マグネット

測定範囲：－30～50℃
１ 目 盛：１℃(－10～＋10℃)その他２℃
精　　度：± ２℃
本体材質：ABS樹脂・ガラス管
寸法･質量：(W)108×(H)30×(D)8mm　約21g
入 り 数：20×20カートン入

冷蔵庫用温度計ポリス

No.1713-00（49 74425 05590 6）

￥450（税込￥473）　温度　マグネット

適温が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付ですので、お好きな場所へ取付け可能です。

測定範囲：－30～50℃
１ 目 盛：１℃
精　　度：± ２℃
寸法･質量：(W)140×(H)26×(D)8mm　約28g
本体材質：ABS樹脂・ガラス管
入 り 数：10×40カートン入



温度計ミニ　縦型

No.1032-00（49 74425 41320 1）

￥380（税込￥399）　温度　マグネット

測定範囲：－20～50℃
１ 目 盛：２℃
精　　度：± ２℃
本体材質：ABS樹脂・ガラス管
寸法･質量：(W)25×(H)106×(D)8mm　約21g
入 り 数：20×20カートン入

冷蔵庫用温度計ミニ　縦型

No.1715-00（49 74425 05640 8）

￥400（税込￥420）　温度　マグネット

測定範囲：－30～50℃
１ 目 盛：１℃(－10～＋10℃)その他２℃
精　　度：± ２℃
本体材質：ABS樹脂・ガラス管
寸法･質量：(W)25×(H)106×(D)8mm　約21g
入 り 数：20×20カートン入

風味と新鮮さを保つのは保存温度次第です。
温度をみはり、食味を守る冷蔵庫用温度計。

冷蔵庫用温度計チェッカーメイトⅡ

一針 No.1716-00（49 74425 05710 8）

￥3,200（税込￥3,360） 温度 マグネット

二針 No.1717-00（49 74425 05720 7）

￥3,800（税込￥3,990） 温度 マグネット

ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。

測定範囲：－40～50℃
１ 目 盛：２℃
精　　度：± ２℃
本体材質：ABS樹脂・ガラス管
寸法･質量：本体（W）41×（H）144×（D）26㎜　約70g（1針）
本体（W）41×（H）144×（D）26㎜　約90g（2針）
ホルダー（マグネット付）（W）36×（H）120×（D）35㎜
約65g（1針、2針共通）　センサコード長約70cm
入 り 数：10×5カートン入

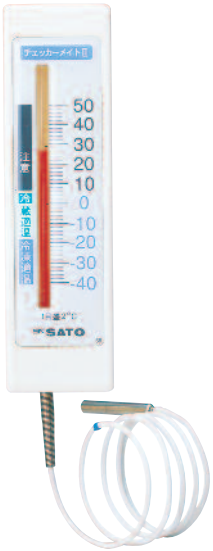

一針

二針

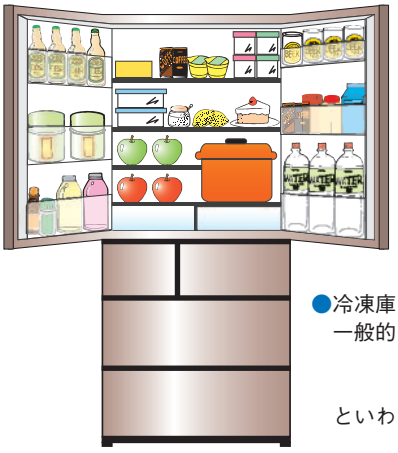

●冷凍庫・冷蔵庫の適温の目安は…
一般的に、冷凍室　－22～－18℃
冷蔵室　１～５℃
野菜室　５～７℃
といわれています。

●庫内の温度を知ることで、食材の適切な温度管理に役立ちます。

冷蔵庫用温度計PC-3300

No.1740-00（49 74425 56650 1）

￥2,900（税込￥3,045） 温度 卓上 壁掛け

最高温度と最低温度を常時表示する温度計です。
本体内蔵センサは－5℃までの温度を測定でき、外部センサを用いると－50℃までの低温域も測定できるので、冷凍庫の温度管理にも便利です。

測定範囲：外部センサ　－50～70℃　内蔵センサ　－5～50℃
最小単位：１℃
外部センサ：コード長約３m
本体材質：ABS樹脂
電　　源：ボタン電池LR44　1個
寸法･質量：本体（W）67×（H）65×（D）16㎜　約50g（電池含む）
入 り 数：10×10カートン入

冷蔵庫用金属ケース入温度計

No.0600-00（温度計のみ、15㎝、－20～50℃）

￥780（税込￥819） 温度

No.1710-90（金属ケースのみ）

￥1,000（税込￥1,050）

No.1710-00（温度計・金属ケースセット）

￥1,780（税込￥1,869）

測定範囲：－20～50℃
１ 目 盛：１℃
精　　度：± １℃
外部センサ：コード長約３m
材　　質：温度計　ガラス
ケース　真鍮
入 り 数：1×500カートン入

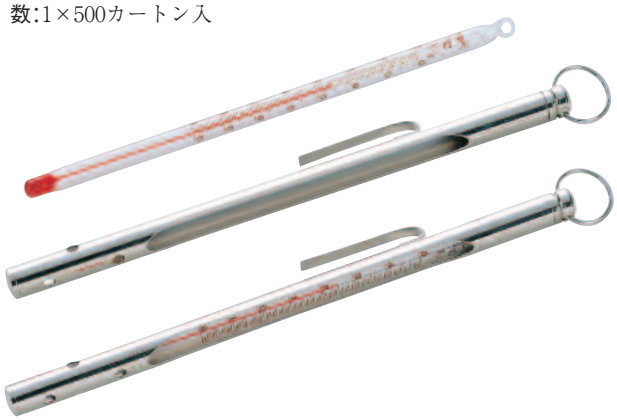

温度　味の決め手は「温度」です。

天ぷらメータⅡ型

No.1720-00（49 74425 39840 9）

￥2,300（税込￥2,415）　温度

設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製。

測定範囲:0～200℃
1 目 盛:5℃
本体材質:ステンレス、強化ガラス(透明板)
寸法･質量:φ45×(ℓ)φ4×150㎜　約41g
入 り 数:10×10カートン入

先トガリ

ステンレス
ホルダー付

イメージ

天ぷらメータ（箸型）

No.1719-00（49 74425 17199 6）

￥1,400（税込￥1,470）　温度

箸部は軽くてすべりにくい形状。センサ部はアルミ製で錆にくくお手入れも簡単です。ロングセラー商品。

測定範囲:100～200℃
1 目 盛:5℃
本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)、アルミニウム
寸法･質量:全長350㎜　指示部：φ26　約44g
入 り 数:10×10カートン入

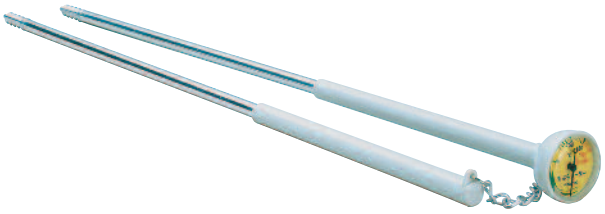

寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75

No.2350-00（49 74425 23509 4）

￥11,000（税込￥11,550）　温度

測定範囲:0～120℃
1 目 盛:2℃
本体材質:ステンレス、ポリカーボネート(透明板)
寸法･質量:φ80×(ℓ)φ8×400㎜
本体／130g　クリップ／62g　合計／192g

●水濡れ可能な防滴仕様
（水没はできません）
●見やすい45度の傾斜
●鍋取付用クリップ付（支持ブランケット）
★実用新案取得済★

【寸胴鍋取付例】

イメージ

オーブンメータ

No.1726-20（49 74425 39900 0）

￥1,300（税込￥1,365） 温度

オーブン料理専用の温度計です。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。

測定範囲:0～300℃
1 目 盛:10℃
本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)
寸法･質量:φ62×73㎜ 約42ｇ
入 り 数:10×10カートン入

オーブンメータ業務用

注文製作品

￥2,500（税込￥2,625） 温度

350℃までの高温仕様です。目盛数字は金属腐食加工です。

測定範囲:50～350℃
1 目 盛:10℃
本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)
寸法･質量:φ67×94㎜ 約56ｇ

肉用温度計ミートサーモ

No.1722-00（49 74425 39870 6）

￥3,400（税込￥3,570） 温度

お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。薄型、ステンレス製。

測定範囲:0～100℃
1 目 盛:1℃
本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)
寸法･質量:φ50×(ℓ)φ4×150㎜ 約32ｇ
入 り 数:10×10カートン入

パンメータ

No.1724-00（49 74425 39880 5）

￥1,600（税込￥1,680） 温度

パン生地のイースト菌の発酵状態の温度チェックはおいしいパン作りの秘訣です。ケース部材質ABS樹脂。

測定範囲:0～50℃
1 目 盛:1℃
本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)、ステンレス
寸法･質量:φ45×(ℓ)φ4×150㎜ 約25g
入 り 数:10×10カートン入

食品・その他の糖度、濃度の測定に

手持屈折計Rシリーズ

食品・その他の糖度、濃度の測定に。

◆特長
- ●見やすい目盛
- ●本体の軽量化で軽くて持ちやすい
- ●環境に配慮した材質（非有害物質）



SK-100R目盛り見本

【シリーズ共通仕様】
本体材質　本　　体：アルミニウム合金
　　プリズム：光学ガラス
　　採 光 板：ポリカーボネート
　　目盛規正ネジ：ステンレス
　　グリップ：
　　接眼鏡帯：　天然ゴム

オプション：
手持屈折計Rシリーズ採光板
No.0180-10　¥900（税込 ¥945）

標準付属品：取扱説明書　1部、スポイト　1個、ドライバー　1本、布　1枚、レザーケース　1枚
蒸留水　各1個（SK-100R,SK-102R,SK-104R,SK-109R,SK-200R,SK-201R,SK-202R）
規正用油・規正ブロック　各1個（SK-106R,SK-107R）
飽和塩水　1個（SK-101R）

手持屈折計　SK-100R（自動温度補正付）

No.0180-00（49 74425 01809 3）

¥15,000（税込¥15,750） 糖度 濃度

測定できる液体種類：
糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、
洗浄液などの液体

測定範囲：Brix　0.0～32.0%
最小目盛：Brix　0.2%
温度補正：自動温度補正付（温度範囲10～30℃）
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ30、全長約160mm
　　約110g

手持屈折計　SK-101R（自動温度補正付）

No.0181-00（49 74425 01819 2）

¥16,000（税込¥16,800） 糖度 濃度

測定できる液体種類：
ソース、醤油、低糖ジャム、たれ、食用油などの中濃度液体

測定範囲：Brix　28.0～62.0%
最小目盛：Brix　0.2%
温度補正：自動温度補正付（温度範囲10～30℃）
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ30、全長約160mm
　　約110g

手持屈折計　SK-102R（自動温度補正付）

No.0182-00（49 74425 01829 1）

¥17,000（税込¥17,850） 糖度 濃度

測定できる液体種類：
果汁、水溶性切削液

測定範囲：Brix　0.0～18.0%
最小目盛：Brix　0.1%
温度補正：自動温度補正付（温度範囲10～30℃）
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ30、全長約195mm
　　約125g

手持屈折計　SK-104R（自動温度補正付）

No.0184-00（49 74425 01849 9）

¥18,000（税込¥18,900） 糖度 濃度

測定できる液体種類：
低濃度用のだし汁、トマト果汁、スープ

測定範囲：Brix　0.0～10.0%
最小目盛：Brix　0.1%
温度補正：自動温度補正付（温度範囲10～30℃）
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ30、全長約195mm
　　約125g

手持屈折計　SK-106R

No.0186-00（49 74425 01869 7）

￥12,000（税込￥12,600） 糖度 濃度

測定できる液体種類：
はちみつ、みずあめ、ジャム、マーマレードなどの糖分の多い食品

測定範囲：Brix　58.0～92.0%
最小目盛：Brix　0.5%
温度補正：なし
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ26
全長約130mm
約90g

手持屈折計　SK-107R

No.0187-00（49 74425 01879 6）

￥12,000（税込￥12,600） 糖度 濃度

測定できる液体種類：
液糖、ジャム、マーマレード、食用油などの中濃度液体

測定範囲：Brix　45.0～82.0%
最小目盛：Brix　0.5%
温度補正：なし
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ26
全長約145mm
約90g

手持屈折計　SK-109R（自動温度補正付）

No.0189-00（49 74425 01899 4）

￥14,000（税込￥14,700） 糖度 濃度

測定できる液体種類：
0～50%の糖度（濃度）の液体、混濁している液体

測定範囲：Brix　0～50%
最小目盛：Brix　1%
温度補正：自動温度補正付（温度範囲10～30℃）
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ30
全長約150mm
約105g

手持屈折計　SK-200R（自動温度補正付）

No.0190-00（49 74425 01909 0）

￥15,000（税込￥15,750） 塩分 濃度

測定できる液体種類：
0.0～28.0%の食塩水、漬物仕込み時の食塩水、
海産物洗浄用などの食塩水

測定範囲：食塩濃度　0.0～28.0%
最小目盛：食塩濃度　0.2%
温度補正：自動温度補正付（温度範囲10～30℃）
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ30
全長約160mm
約110g

ラーメンスープ濃度計　SK-201R

No.0190-02（49 74425 01902 1）

￥15,000（税込￥15,750） ボーメ度 濃度

測定できる液体種類：
ラーメンスープ、かんすい

目盛り見本



測定範囲：スープ濃度　0.0～32.0%
：かんすいボーメ度　0.0～10.0
最小目盛：スープ濃度　0.2%
：かんすいボーメ度　0.5
温度補正：なし
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ26
全長約185mm
約100g

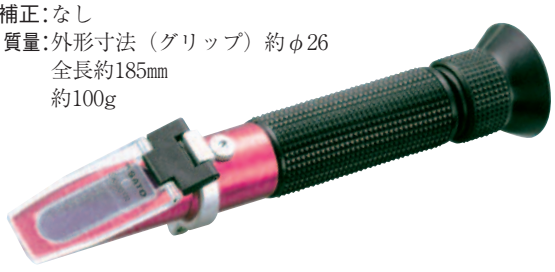

そば・うどん用濃度計　SK-202R

No.0190-04（49 74425 01904 5）

￥20,000（税込￥21,000） 塩分 濃度

測定できる液体種類：
めんつゆ、食塩水

目盛り見本



測定範囲：汁濃度　0～56%
：食塩水　0～28%
最小目盛：汁濃度　1%
：食塩水　1%
温度補正：なし
寸法・質量：外形寸法（グリップ）約φ26
全長約145mm
約80g

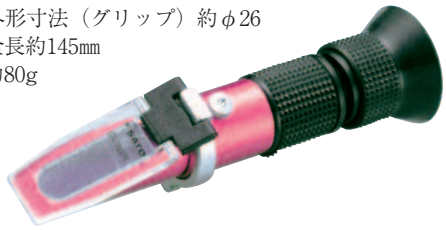

pH 食品の発酵、水質管理に最適なpH計

ポケットタイプpH計　SK-630PH

No.6416-00（49 74425 64169 7）

¥6,000（税込¥6,300） pH

※センサは一体型のため交換出来ません
※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能
●防水規格JIS C0920 IPX4に準拠（濡れた手でも操作可能です）

測定範囲：2.0～12.0pH
測定精度：±0.6pH
最小単位：0.1pH
セ ン サ：ガラス電極
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個
材　　質：指示計／ＡＢＳ樹脂　センサ／ガラス製
寸法･質量：(W)36×(H)150×(D)25mm　約65g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個

ポケットタイプpH計　SK-631PH

No.6418-00（49 74425 64189 5）

¥7,400（税込¥7,770） pH 温度

※センサは一体型のため交換出来ません
※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能
●自動温度補償(ATC)機能
●防水規格JIS C0920 IPX4に準拠（濡れた手でも操作可能です）

測定範囲：pH／2.0～12.0pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±0.5pH　温度／±1.0℃
最小単位：pH／0.1pH　温度／0.5℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個
材　　質：指示計／ＡＢＳ樹脂　センサ／ガラス製
寸法･質量：(W)36×(H)150×(D)25mm　約65g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個

ポケットタイプpH計　SK-632PH

No.6420-00（49 74425 64209 0）

¥9,800（税込¥10,290） pH 温度

※センサは一体型のため交換出来ません
※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能
●自動温度補償(ATC)機能
●防水規格JIS C0920 IPX4に準拠（濡れた手でも操作可能です）

測定範囲：pH／2.00～12.00pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±0.4pH　温度／±0.5℃
最小単位：pH／0.01pH　温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個
材　　質：指示計／ＡＢＳ樹脂　センサ／ガラス製
寸法･質量：(W)36×(H)150×(D)25mm　約65g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　ボタン電池　LR44(GPS76E)　4個

ペンタイプpH計 SK-660PH

No.6428-00（49 74425 64289 2）

￥13,000（税込￥13,650） pH 温度

※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01または9.18）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能　●自動温度補償（ATC）機能
●センサ感度表示機能　●安定表示機能
●防水規格JIS C0920 IPX5に準拠（濡れた手でも操作可能です）
●センサ交換可能

測定範囲：pH／2.0～12.0pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±0.3pH　温度／±1.0℃
最小単位：pH／0.1pH　温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：ボタン電池LR44(GPS76E)　4個
材　　質：指示計／ＡＢＳ樹脂　センサ／ガラス製
寸法･質量：約(φ)38×(L)171mm　約82g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　ボタン電池LR44(GPS76E)　4個
　　ハンドストラップ　1本
消 耗 品：交換用センサ　No.6431-00　660S　￥7,600(税込￥7,980)

ペンタイプpH計 SK-661PH

No.6429-00（49 74425 64299 1）

￥14,000（税込￥14,700） pH 温度

※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01または9.18）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能　●自動温度補償（ATC）機能
●センサ感度表示機能　●安定表示機能
●防水規格JIS C0920 IPX5に準拠（濡れた手でも操作可能です）
●センサ交換可能

測定範囲：pH／0.0～14.0pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±0.2pH　温度／±1.0℃
最小単位：pH／0.1pH　温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：ボタン電池LR44(GPS76E)　4個
材　　質：指示計／ＡＢＳ樹脂　センサ／ガラス製
寸法･質量：約(φ)38×(L)171mm　約82g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　ボタン電池LR44(GPS76E)　4個
　　ハンドストラップ　1本
消 耗 品：交換用センサ　No.6431-00　660S　￥7,600(税込￥7,980)

ペンタイプpH計 SK-662PH

No.6430-00（49 74425 64309 7）

￥15,500（税込￥16,275） pH 温度

※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01または9.18）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能　●自動温度補償（ATC）機能
●センサ感度表示機能　●安定表示機能
●防水規格JIS C0920 IPX5に準拠（濡れた手でも操作可能です）
●センサ交換可能

測定範囲：pH／0.00～14.00pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±0.05pH　温度／±0.5℃
最小単位：pH／0.01pH　温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：ボタン電池LR44(GPS76E)　4個
材　　質：指示計／ＡＢＳ樹脂　センサ／ガラス製
寸法･質量：約(φ)38×(L)171mm　約82g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　ボタン電池LR44(GPS76E)　4個
　　ハンドストラップ　1本
消 耗 品：交換用センサ　No.6431-00　660S　￥7,600(税込￥7,980)

pH 食品の発酵、水質管理に最適なpH計

ペンタイプpH計　SK-610PH-Ⅱ

No.6410-00（49 74425 64109 3）

￥12,800（税込￥13,440） pH 温度

※pH標準液は別売りです

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●ホールド機能　●オートパワーオフ機能
●自動温度補償（ATC）機能
●防水規格JIS C0920 IPX4に準拠（濡れた手でも操作可能です）
●センサ交換可能

測定範囲：pH／2.0～12.0pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±0.2pH　温度／±0.6℃（at20～30℃）
　　温度／±0.8℃（上記以外）
最小単位：pH／0.01pH　温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：コイン形リチウム電池　CR2032　2個
材　　質：指示計　ＡＢＳ樹脂　センサ　ガラス製
寸法･質量：(W)37×(H)150×(D)42mm　約77g(電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　コイン形リチウム電池　CR2032　2個　レザーケース　1個
消 耗 品：交換用センサ　No.6414-00　610S-Ⅱ　￥7,400(税込￥7,770)

ハンディ型pH計　SK-620PH

No.6400-00（49 74425 40550 3）

￥24,000（税込￥25,200） pH 温度

●3点キャリブレーション機能付（pH4.01・pH6.86・pH10.01）
●自動温度補償（ＡＴＣ）機能　●MAX・MIN記憶機能
●バックライト機能　●RS-232C出力可能
●ACアダプタ（オプション）使用により連続測定可能
●センサ交換可能

測定範囲：pH／0.00～14.00pH　温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±(0.3+1digit)pH(0～2pH)
　　±(0.1+1digit)pH(2～12pH)
　　±(0.4+1digit)pH(12～14pH)
　　温度／±0.5℃(at20～30℃)、±0.7℃(上記以外の温度)
最小単位：pH／0.01pH　温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極　温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電　　源：9V乾電池　6F22(006P)1個又はACアダプタ(オプション)
材　　質：指示計　ＡＢＳ樹脂　センサ　ガラス製
寸　　法：指示計：(W)72×(H)182×(D)31.5mm
　　センサ：φ12×L135mm(コード長1m)
質　　量：約220g(乾電池含む)
付 属 品：取扱説明書　1部　センサプローブPHP-31　1本
　　9V乾電池6F22(006P)　1個　ハードケース　1個
　　ガラス電極保護ボトル　1個　本体ビニールカバー　1枚
　　pH標準液（pH4フタル酸塩　pH7中性りん酸塩　pH10炭酸塩　各1個）
消 耗 品：交換用センサ　No.6400-30　PHP-31　￥10,000(税込￥10,500)
オプション：No.6400-52　ACアダプタ　PH30　￥5,500(税込￥5,775)
　　No.7687-90　RS-232C接続ケーブル　PH33　￥5,000(税込￥5,250)

●pH計用標準液

製品番号	製　品　名	価　格	税　込
6401-00	フタル酸塩標準液　pH4.01　500ml(JCSS付)	¥4,300	¥4,515
6402-00	中性りん酸塩標準液　pH6.86　500ml(JCSS付)	¥4,200	¥4,410
6404-00	ほう酸塩標準液　pH9.18　500ml(JCSS付)	¥4,400	¥4,620
6403-00	炭酸塩標準液　pH10.01　500ml(JCSS付)	¥4,400	¥4,620
6401-10	フタル酸塩標準液　pH4.01　500ml　※1	¥1,600	¥1,680
6402-10	中性りん酸塩標準液　pH6.86　500ml　※2	¥1,600	¥1,680
6404-10	ほう酸塩標準液　pH9.18　500ml	¥1,600	¥1,680
6403-10	炭酸塩標準液　pH10.01　500ml　※3	¥1,600	¥1,680
6405-00	3点セット(※1、※2、※3が各1本ずつ)	¥4,800	¥5,040

写真はJCSS付標準液

水分チェックに

水分チェッカーSK-940A

TYPE 1　No.1732-01（49 74425 40110 9）**¥24,800（税込¥26,040）**
TYPE 2　No.1732-02（49 74425 40112 3）**¥32,000（税込¥33,600）**
TYPE 3　No.1732-03（49 74425 40113 0）**¥33,000（税込¥34,650）**
TYPE 4　No.1732-04（49 74425 40114 7）**¥34,800（税込¥36,540）**
TYPE 5　No.1732-05（49 74425 40115 4）**¥38,000（税込¥39,900）**

水分　記憶

農産加工品、昆布などの水産加工品、めん類、菓子類、紙粘土、畳、土壌等の簡易水分チェックにご使用になれます。

測定方法：電気抵抗式
使用温度範囲：5～40℃
測定範囲：9.0～40.0%（TYPE4は12.1～58%）
本体材質：ABS樹脂
電　　源：9V乾電池 6 F22(006P) 1 個
寸　　法：指示計（W)62×(H)148×(D)24㎜　センサコード長　約0.5m
本体質量：約145ｇ(乾電池含む)

※用途に応じ各種センサ形状（5種類）を用意しました。

型　番	スペック		型　番	スペック	
SK-940A TYPE 1	センサ長：3㎜ 径：2㎜ 先丸	 多用途タイプ	SK-940A TYPE 4	センサ長：25㎜ 径：2㎜ 先丸	 柔らかい試料の内部測定用（土壌等）
SK-940A TYPE 2	センサ長：3㎜ 径：2㎜ 先針	 肉厚の薄い内部測定用（干し芋、干し魚等）	SK-940A TYPE 5	クリップタイプ	 電極が片面にあり測定ごとに厚さが違う試料用（麺類等）
SK-940A TYPE 3	センサ長：12㎜ 径：2㎜ 先針	 肉厚の厚い内部測定用（畳等）			

※指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

米麦水分測定器SK-1040A

No.1732-15（49 74425 17327 3）

¥29,800（税込¥31,290）

水分

- 簡単操作
- 見やすい大画面液晶
- ２～９回までの平均を表示
- 持ち運びや収納に便利なハードケース付

玄米や麦類の水分含有量を測定して、水分過多や過度乾燥を未然に防ぎましょう。

測定対象：玄米・もみ・大麦・小麦・裸麦
測定範囲：玄米・もみ　9.1～40.0%
　　大麦　　8.0～34.3%
　　小麦　　8.6～35.0%
　　裸麦　　8.4～34.7%
使用温度範囲：５～40℃(結露なきこと)
温度補正：自動補正式
表示分解能：８～30%　0.1%
　　30%以上　１%
電　　源：単３乾電池　４本
本体寸法：約(W)175×(H)72×(D)100㎜
質　　量：約480g

【付属品】
試料受皿（２個）、スプーン、ピンセット
ブラシ、ローラーもみすり器、ハードケース
取扱説明書／保証書

タイマー　忙しい場所でも効率的に時間が使えます。

ワンタッチタイマー　TM-22

〔実用新案取得済〕

No.1709-10（49 74425 17091 3）

￥1,600（税込￥1,680）

マグネット　ヒモ

防滴

- ●ワンタッチで繰り返し使える（スタートのみ）
- ●アラーム開始後5秒で設定値に戻るリピート機能
- ●音と光で知らせます　●大画面のため見やすいです

表示内容：1秒から99分59秒まで
　　カウントダウン機能、カウントアップ機能付
文 字 高：31.3mm
電　　源：単4乾電池 R03(1.5V)×1本
寸法・質量：約(W)93×(H)67×(D)20mm
　　約96g(乾電池含む)
材　　質：ABS樹脂
電池寿命：約1年
入 り 数：12×10カートン入

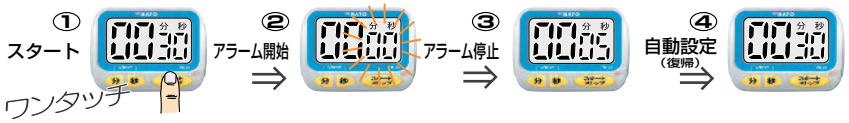

オーバータイムタイマー　TM-23

〔実用新案取得済〕

No.1709-11（49 74425 17092 0）

￥2,400（税込￥2,520）

マグネット　ヒモ

防滴

- ●設定時間到達後アラームが開始されます
  5秒で自動的に止まります
- ●同時にカウントアップしていきます
  ストップを押した時カウントアップした数字が止まります
- ●音と光で知らせます　●大画面のため見やすいです

表示内容：1秒から99分59秒まで
　　カウントダウン機能、カウントアップ機能付
文 字 高：31.3mm
電　　源：単4乾電池 R03(1.5V)×1本
寸法・質量：約(W)93×(H)67×(D)20mm
　　約95g(乾電池含む)
材　　質：ABS樹脂
電池寿命：約1年
入 り 数：12×10カートン入

デカタイマー® TM-19

No.1709-00（49 74425 17099 9）

￥1,200（税込￥1,260）

卓上　壁掛け　マグネット

- ●簡単操作の「10分」「5分」「1分」「10秒」キー付
- ●大型表示で見やすい（商標登録済）
- ●タイマーと時計表示の切り替えが可能です
- ●2段階アップトーン電子音アラーム

表示内容：10秒から99分59秒まで
　　カウントダウン機能、カウントアップ機能付
　　リピート機能付
　　時計付（12時間制）
電　　源：コイン形リチウム電池CR2032　1個
寸法・質量：(W)85×(H)69×(D)14mm 約65g(電池含む)
材　　質：ABS樹脂
電池寿命：約1年
入 り 数：12×10カートン入

裏面

温度計付キッチンタイマー　TM-25

No.1709-20（49 74425 17093 7）

￥1,400（税込￥1,470）　卓上　壁掛け　マグネット

裏面

- ●温度計付のタイマーです
- ●タイマーと時計表示の切り替えが可能
- ●カウントダウン、カウントアップ機能付
- ●2段階アップトーン電子音アラーム

表示内容：10秒から99分50秒まで
　　カウントアップ機能付、リピート機能付
　　時計付（12時間制、午前/午後の表示はありません）
　　温度計付
温度測定範囲：－10～60℃
電　　源：コイン形リチウム電池CR2032　1個
寸法･質量：(W)85×(H)69×(D)14mm 約65g(電池含む)
本体材質：ABS樹脂
電池寿命：約1年
入 り 数：12×10カートン入

多機能タイマー（温度付）　TM-18

No.1708-00（49 74425 17089 0）

￥2,200（税込￥2,310）　卓上　壁掛け　マグネット

- ●1台で3つのタイマーとして使えます。

表 示 部：LCD表示（月日、時計、曜日、温度、三組タイマー）
表示内容：アラーム機能あり
　　3タイマー（00分00秒より99分59秒まで）
電　　源：コイン形リチウム電池CR2032　1個
寸法･質量：(W)85×(H)69×(D)14mm 約58g(電池含む)
材　　質：ABS樹脂
電池寿命：約1年
入 り 数：12×10カートン入

キッチンタイマー　TM-24

TM-24B ブルー　No.1703-20（49 74425 17031 9）
TM-24P ピンク　No.1703-21（49 74425 17032 6）

￥1,100（税込￥1,155）　壁掛け　マグネット　ヒモ

防滴

ブルー

ピンク

- ●タイマーと時計表示の切り替えが可能
- ●ぬれた手での操作も可能な防滴構造
- ●カウントダウン、カウントアップ機能付
- ●2段階アップトーン電子音アラーム
- ●厚さ11㎜のうす型設計

表示内容：1秒から99分99秒まで
　　カウントアップ機能付、リピート機能付
　　時計付（12時間制、午前/午後の表示はありません）
電　　源：ボタン電池LR44　1個
寸法･質量：(W)77×(H)79×(D)11mm 約50g(電池含む)
本体材質：ABS樹脂
電池寿命：約1年
入 り 数：12×10カートン入

防滴タイマー

キッチンタイマー　TM-11

No.1700-30（49 74425 39200 1）

￥1,100（税込￥1,155）

壁掛け　マグネット　ヒモ

防滴

簡単操作の「5」キー付
大型表示・2段階電子音アラーム

表 示 部：液晶４桁デジタル表示
表示内容：10秒から99分50秒まで
　　カウントアップ機能付
本体材質：ABS樹脂
電　　源：コイン形リチウム電池　CR2032　1個
寸法･質量：(W)77×(H)81×(D)16㎜　約50g(電池含む)
入 り 数：12×10カートン入

キッチンタイマー　TM-12

No.1700-40（49 74425 39210 0）

￥1,100（税込￥1,155）

壁掛け　マグネット　ヒモ

防滴

簡単操作の「分」キー付
大型表示・2段階電子音アラーム
5分前・3分前・1分前予告アラーム付

表 示 部：液晶４桁デジタル表示
表示内容：１秒から99分99秒まで
　　カウントアップ機能付、リピート機能付
本体材質：ABS樹脂
電　　源：コイン形リチウム電池　CR2032　1個
寸法･質量：(W)77×(H)81×(D)16㎜　約50g(電池含む)
入 り 数：12×10カートン入

キッチンタイマー　TM-15

No.1700-50（49 74425 39220 9）

￥1,100（税込￥1,155）

壁掛け　マグネット　ヒモ

防滴

簡単操作の「5」キー付
大型表示・2段階電子音アラーム

表 示 部：液晶４桁デジタル表示
表示内容：10秒から99分50秒まで
　　カウントアップ機能付、リピート機能付
本体材質：ABS樹脂
電　　源：コイン形リチウム電池　CR2032　1個
寸法･質量：(W)72×(H)118×(D)18㎜　約60g(電池含む)
入 り 数：12×10カートン入

食中毒防止に最適な手洗い用タイマー

ノータッチタイマー手洗い当番® TM-27

No.1707-20（49 74425 17077 7）

¥2,500（税込¥2,625） 卓上 壁掛け マグネット

●非接触式センサ（スイッチ）採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートとストップができ、とても衛生的です。
●インフルエンザの予防、食中毒の予防には正しい手洗いが効果的です。

表示内容：30秒/60秒切替え リピート機能付
電　　源：単4マンガン乾電池（R03）3本
電池寿命：1日20回使用で約１年
本体材質：ABS樹脂
寸法･質量：（W）114×（H）62×（D）24㎜　約110g（電池含む）

実用新案取得済

手洗いによる除菌効果は、石鹸と水による場合 15 秒で付着菌数が約 10 分の 1、30 秒では約 100 分の1というように、手洗い時間に比例して減少することが確認されています。しかし現実には忙しい時間帯などは洗浄不足に陥るケースも多く、食中毒菌による汚染やノロウイルスなどによる感染を引き起こす原因の一つとなっていました。ノータッチタイマー手洗い当番は、手をかざすだけで 30 秒のカウントダウンを開始する手洗い専用タイマーです。液晶によるカウントダウン表示に加え音でも報知されるため、より確実に手洗い時間を徹底することができます。また、消毒用アルコール洗浄による手洗い時間は 60 秒程度が望ましいとされていますが、タイマー背面にある設定時間切り替えスイッチにより 60 秒に設定することもできます。

手をかざすだけでタイマースタート！

マルチタイマー TM-30

No.1703-00（49 74425 39190 5）

¥1,700（税込¥1,785） 卓上 マグネット ヒモ

音、光、振動で知らせる。（切替式）

表 示 部：液晶４桁デジタル表示
表示内容：00分00秒より99分99秒まで
　　カウントアップ機能付
　　リピート機能付
本体材質：ABS樹脂
電　　源：コイン形リチウム電池CR2032　1個
寸法･質量：（W）48×（H）98×（D）16㎜
　　約50g（電池含む）
入 り 数：12×10カートン入

ミニタイマー 赤青組　MT-A

No.1706-01（49 74425 39280 3）

¥1,600（税込¥1,680）（2個セット） マグネット クリップ

表 示 部：液晶４桁デジタル表示
表示内容：00分00秒より99分59秒まで
　　リピート機能付、カウントアップ機能付
本体材質：ABS樹脂
電　　源：ボタン電池LR44　１個
寸法･質量：（W）32.5×（H）38×（D）20.5㎜
　　約12ｇ（１個当たり）（電池含む）
入 り 数：12×10カートン入

赤リンゴ

青リンゴ

タイマー 砂時計

麺のゆで時間の管理に

パスタ用タイマー　パスタ当番® TM-20

No.1707-01（49 74425 17071 5）

¥2,500（税込¥2,625）　卓上　壁掛け　マグネット

●簡単操作の「1分」「3分」「5分」「10分」キー付
●スイッチで3種類（光・光音・音）の切り替え可能
●時間がくるとピッピッと電子音が鳴ったり、
本体の周りを赤青緑の光が回転します。

表 示 部:液晶4桁デジタル表示
表示内容:1分・3分・5分・10分の組合せ設定
電　　源:単４乾電池　3本
寸法･質量:(W)114×(H)62×(D)24㎜　約107g(乾電池含む)
入 り 数:6×10カートン入

卓上　砂時計

1分計	No.1734-01（49 74425 44900 2）	**¥2,200（税込¥2,310）**
2分計	No.1734-20（49 74425 44910 1）	**¥2,300（税込¥2,415）**
3分計	No.1734-30（49 74425 44920 0）	**¥2,400（税込¥2,520）**
5分計	No.1734-50（49 74425 44930 9）	**¥2,800（税込¥2,940）**
10分計	No.1734-10（49 74425 44940 8）	**¥3,800（税込¥3,990）**

砂鉄使用。お料理や電話の通話時間の目安に。また、インテリア
アクセサリーにもなります。

寸法･質量:
1分計　φ55×(H)95㎜　約75g
2分計　φ55×(H)95㎜　約80g
3分計　φ57×(H)105㎜　約100g
5分計　φ68×(H)120㎜　約135g
10分計　φ80×(H)135㎜　約200g
本体材質:木（ブナ・ミズキ）、砂鉄、ガラス

砂時計

卓上　砂時計S型

1分計	No.1734-05（49 74425 44901 9）	**¥1,300（税込¥1,365）**
3分計	No.1734-35（49 74425 44925 5）	**¥1,500（税込¥1,575）**
5分計	No.1734-53（49 74425 44935 4）	**¥1,600（税込¥1,680）**

砂鉄使用

寸法･質量:
1分計　φ48×(H)89㎜　約40g
3分計　φ56×(H)103㎜　約70g
5分計　φ64×(H)114㎜　約90g
本体材質:木（サザンカ）、砂鉄、ガラス

砂時計S型

商品別 INDEX

商品別	頁	製品番号	品名	
デジタル温度計	1	8068-00	防水型デジタル温度計(センサ付)	SK-250WPⅡ-K
	1	8067-00	防水型デジタル温度計(指示計のみ)	SK-250WPⅡ-K
	1	8062-00	防水型デジタル温度計(センサ付)	SK-250WPⅡ-N
	1	8061-00	防水型デジタル温度計(指示計のみ)	SK-250WPⅡ-N
	1	8064-00	防水型デジタル温度計	SK-250WPⅡ-T
	1	8066-00	防水型デジタル温度計	SK-250WPⅡ-R
	2	8071-01	SK-250WPⅡ用　食品用標準センサ	SWPⅡ-01M
	2	8072-01	SK-250WPⅡ用　食品用標準高温センサ	SWPⅡ-02M
	2	8073-00	SK-250WPⅡ用　鉄板表面測定用センサ	SWPⅡ-03
	2	8074-01	SK-250WPⅡ用　食品用中心温度測定用センサ	SWPⅡ-04M
	2	8075-01	SK-250WPⅡ用　揚げ油測定用センサ	SWPⅡ-05M
	2	8076-01	SK-250WPⅡ用　食品用中心温度測定用センサ	SWPⅡ-06M
	2	8077-10	SK-250WPⅡ用　食品用ステンレスセンサ	SWPⅡ-07
	2	8077-20	SK-250WPⅡ用　揚げ油用ステンレスセンサ	SWPⅡ-08
	2	8077-30	SK-250WPⅡ用　一般用ステンレスセンサ	SWPⅡ-09
	2	8077-40	SK-250WPⅡ用　食品用ステンレスセンサ	SWPⅡ-10
	3	8080-05	メモリ機能付防水型デジタル温度計(センサ付)	SK-1260(SK-S100K付)
	3	8080-00	メモリ機能付防水型デジタル温度計(指示計のみ)	SK-1260(指示計のみ)
	3	8008-90	メモリ機能付防水型デジタル温度計	ACアダプタ
	3	8009-50	メモリ機能付防水型デジタル温度計	専用プリンタ
	4	8080-20	SK-1260用　標準センサ	SK-S100K
	4	8080-22	SK-1260用　食品用防水型センサ(低温)	SK-S100WK
	4	8080-24	SK-1260用　一般計測用センサ	SK-S101K
	4	8080-36	SK-1260用　高温用センサ	SK-S107K
	4	8080-50	SK-1260用　静止表面用(中温)	SK-S301K
	4	8080-52	SK-1260用　静止表面用(ロングセンサ)	SK-S302K
	4	8080-62	SK-1260用　静止表面用(一般計測、低温)	SK-S307K
	4	8080-80	SK-1260用　標準センサ	SK-S100T
	4	8080-82	SK-1260用　食品、ゴム質用先トガリ	SK-S101T
	4	8080-84	SK-1260用　先トガリセンサ(食品用防水型、低温)	SK-S101WT
	4	8080-86	SK-1260用　耐圧、水温測定用(醸造、水産)	SK-S102T
	5	1754-00	防滴型デジタル温度計	PC-9225
	5	1747-00	防滴型デジタル温度計	PC-9215
	5	1752-00	電子温度計	PC-9400
	6	8050-00	壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)	SK-100WP
	6	8051-00	壁掛型防水デジタル温度計(標準センサ)	S100WP-01
塩分濃度計	6	1729-30	塩分濃度計	SK-5SⅡ
	6	1731-00	塩分濃度計	SK-10S
デジタル温湿度計	7	1074-00	デジタル温湿度計	PC-5400TRH
	7	8070-20	ペンタイプ温湿度計	PC-5120
	7	8070-10	ペンタイプ温湿度計	PC-5110
熱中症計	7	8311-00	熱中症暑さ指数計	SK-160GT
デジタル温湿度計	8	8111-00	デジタル温湿度計	SK-110TRHⅡ TYPE1
	8	8112-00	デジタル温湿度計	SK-110TRHⅡ TYPE2
	8	8113-00	デジタル温湿度計	SK-110TRHⅡ TYPE3
	8	8114-00	デジタル温湿度計	SK-110TRHⅡ TYPE4
	8	8115-00	デジタル温湿度計	SK-110TRHⅡ TYPE5
温度温湿度計記録計	9	7210-00	シグマⅡ型温湿度記録計	クォーツ式
	9	7210-60	シグマⅡ型温湿度記録計用記録紙	1日用
	9	7210-62	シグマⅡ型温湿度記録計用記録紙	7日用
	9	7210-64	シグマⅡ型温湿度記録計用記録紙	32日用
	9	7230-00	シグマⅡ型温度記録計	クォーツ式
	9	7230-60	シグマⅡ型温度記録計用記録紙	1日用
	9	7230-62	シグマⅡ型温度記録計用記録紙	7日用
	9	7230-64	シグマⅡ型温度記録計用記録紙	32日用
	9	7238-02	カートリッジペン　紫	12本入
	9	7238-04	カートリッジペン　紫	1本
	9	7238-06	カートリッジペン　赤	12本入
	9	7238-08	カートリッジペン　赤	1本
	9	7540-00	ハイエストⅠ型湿度計	温度計付
	9	7542-00	ハイエストⅡ型湿度計	温度計付
アナログ温度計・温湿度計	10	1013-00	シャトー温湿度計	TH-300
	10	1012-00	シャトー温度計	T-300
	10	1011-00	ファミリー温湿度計	TH-200
	10	1010-00	ファミリー温度計	T-200
	10	1410-00	ハーモニー温湿度計	
	10	1412-00	メロディー温湿度計	
データロガー記憶計	11	8175-00	データロガー記憶計(温湿度)	SK-L200THⅡα
	11	8175-10	データロガー記憶計(温湿度)	SK-L200THⅡαD
	11	8161-50	データロガー記憶計用	ACアダプタ
	11	8176-00	記憶計(温湿度)　一体型センサ	SK-LTHⅡα-1
	11	8177-00	記憶計(温湿度)　分離型センサ	SK-LTHⅡα-2
	11	8178-00	記憶計(温湿度)　分離型センサ	SK-LTHⅡα-3
	12	8161-00	データロガー記憶計(温度)	SK-L200TⅡ
	12	8161-10	データロガー記憶計(温度)	SK-L200TⅡD
	12	8162-00	記憶計(温度)　一体型センサ	SK-LTⅡ-1
	12	8163-00	記憶計(温度)　分離型センサ	SK-LTⅡ-2
	12	8164-00	記憶計(温度)　防水型センサ	SK-LTⅡ-3
	12	8165-00	記憶計(温度)　防水型センサ	SK-LTⅡ-4
	12	8166-00	記憶計(温度)　防水型センサ	SK-LTⅡ-5
	12	8167-00	記憶計(温度)　防水型センサ	SK-LTⅡ-6
	12	注文製作品	記憶計(温度)　高温用センサ	SK-LTⅡ-7
	12	注文製作品	記憶計(温度)　高温用センサ	SK-LTⅡ-8
	12	注文製作品	記憶計(温度)　土壌用センサ	SK-LTⅡ-9
	12	注文製作品	記憶計(温度)　堆肥用センサ	SK-LTⅡ-10
放射温度計	13	8264-00	食品用放射温度計	SK-8920
	13	8261-00	赤外線放射温度計	SK-8700Ⅱ
	14	1081-00	ポケット放射温度計	PC-8400Ⅱ
	14	1081-50	ポケット放射温度計	PC-8450

商品別	頁	製品番号	品名	
棒状温度計	14	0220-00	棒状温度計	0～50℃
	14	0110-00	棒状温度計	0～100℃
	14	0600-00	棒状温度計　15cm	-20～50℃
	14	0610-00	棒状温度計　15cm	0～50℃
	14	0620-00	棒状温度計　15cm	0～100℃
	14	0140-10	棒状温度計　スライドバック入	-20～105℃
	14	0120-10	棒状温度計　スライドバック入	-5～105℃
	14	0110-10	棒状温度計　スライドバック入	0～100℃
	14	0290-10	棒状温度計　スライドバック入	0～200℃
	14	0220-10	棒状温度計　スライドバック入	0～50℃
	14	0955-00	金属ケース　30cm	
	14	1710-90	金属ケース　15cm	
	14	0956-00	金属ケース　30cm　スライドバック入	
冷蔵庫用温度計	15	1034-00	温度計ミニ　横型	ホワイト
	15	1032-00	温度計ミニ　縦型	ホワイト
	15	1714-00	冷蔵庫用温度計ミニ　横型	-30～50℃
	15	1715-00	冷蔵庫用温度計ミニ　縦型	-30～50℃
	15	1713-00	冷蔵庫用温度計ポリス	-30～50℃
	16	1716-00	冷蔵庫用チェッカーメイトⅡ1針	-40～50℃
	16	1717-00	冷蔵庫用チェッカーメイトⅡ2針	-40～50℃
	16	1740-00	冷蔵庫用温度計	PC-3300
	16	0600-00	冷蔵庫用金属ケース入温度計	温度計のみ
	16	1710-90	冷蔵庫用金属ケース入温度計	金属ケースのみ
	16	1710-00	冷蔵庫用金属ケース入温度計	温度計・金属ケースセット
キッチン用温度計	17	1720-00	天ぷらメータⅡ型	
	17	1719-00	天ぷらメータ(箸型)	
	17	2350-00	寸胴鍋用バイメタル温度計	BM-R-75
	18	1726-20	オーブンメータ	0～300℃
	18	注文製作品	オーブンメータ　業務用	50～350℃
	18	1722-00	肉用温度計ミートサーモ	0～100℃
	18	1724-00	パンメータ	0～50℃
屈折計	19	0180-10	手持屈折計Rシリーズ用採光板	
	19	0180-00	手持屈折計	SK-100R
	19	0181-00	手持屈折計	SK-101R
	19	0182-00	手持屈折計	SK-102R
	19	0184-00	手持屈折計	SK-104R
	20	0186-00	手持屈折計	SK-106R
	20	0187-00	手持屈折計	SK-107R
	20	0189-00	手持屈折計	SK-109R
	20	0190-00	手持屈折計	SK-200R
	20	0190-02	ラーメンスープ濃度計	SK-201R
	20	0190-04	そば・うどん用濃度計	SK-202R
pH計	21	6416-00	ポケットタイプpH計	SK-630PH
	21	6418-00	ポケットタイプpH計	SK-631PH
	21	6420-00	ポケットタイプpH計	SK-632PH
	22	6428-00	ペンタイプpH計	SK-660PH
	22	6429-00	ペンタイプpH計	SK-661PH
	22	6430-00	ペンタイプpH計	SK-662PH
	22	6431-00	SK-660PH/661PH/662PH 用交換センサ	660S
	23	6410-00	ペンタイプpH計	SK-610PH-Ⅱ
	23	6414-00	SK-610PH-Ⅱ用交換センサ	610S-Ⅱ
	23	6400-00	ハンディ型pH計	SK-620PH
	23	6400-30	SK-620PH用交換センサ	PHP-31
	23	6400-52	SK-620PH用ACアダプタ	PH30
	23	7687-90	SK-620PH用RS-232C通信ケーブル	PH33
	23	6401-00	pH計用標準液　JCSS付	pH4.01
	23	6402-00	pH計用標準液　JCSS付	pH6.86
	23	6404-00	pH計用標準液　JCSS付	pH9.18
	23	6403-00	pH計用標準液　JCSS付	pH10.01
	23	6401-10	pH計用標準液	pH4.01
	23	6402-10	pH計用標準液	pH6.86
	23	6404-10	pH計用標準液	pH9.18
	23	6403-10	pH計用標準液	pH10.01
	23	6405-00	pH計用標準液　3点セット	
水分チェッカー米麦水分計	24	1732-01	水分チェッカー	SK-940A　TYPE1
	24	1732-02	水分チェッカー	SK-940A　TYPE2
	24	1732-03	水分チェッカー	SK-940A　TYPE3
	24	1732-04	水分チェッカー	SK-940A　TYPE4
	24	1732-05	水分チェッカー	SK-940A　TYPE5
	24	1732-15	米麦水分測定器	SK-1040A
タイマー	25	1709-10	ワンタッチタイマー	TM−22
	25	1709-11	オーバータイムタイマー	TM−23
	25	1709-00	デカタイマー	TM−19
	26	1709-20	温度計付キッチンタイマー	TM−25
	26	1708-00	多機能タイマー(温度計付)	TM−18
	26	1703-20	キッチンタイマー	TM-24B
	26	1703-21	キッチンタイマー	TM-24P
	27	1700-30	キッチンタイマー	TM−11
	27	1700-40	キッチンタイマー	TM−12
	27	1700-50	キッチンタイマー	TM−15
	28	1707-20	ノータッチタイマー　手洗い当番	TM−27
	28	1703-00	マルチタイマー	TM−30
	28	1706-01	ミニタイマー 赤青組	MT−A
	29	1707-01	パスタ当番	TM−20
砂時計	29	1734-01	砂時計	1分計
	29	1734-20	砂時計	2分計
	29	1734-30	砂時計	3分計
	29	1734-50	砂時計	5分計
	29	1734-10	砂時計	10分計
	29	1734-05	砂時計 S型	1分計
	29	1734-35	砂時計 S型	3分計
	29	1734-53	砂時計 S型	5分計

SK SATO

食品工業・厨房用 計測器カタログ

2011~2012

SK SATO
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

各種カタログをご用意しております。
弊社営業部へお問い合わせください。

- 家庭用温度・温湿度計、その他計測器カタログ
- 食品厨房用温度・温湿度計、その他計測器カタログ
- 農業用温度・温湿度計、その他計測器カタログ
- 工業用計測機器ダイジェストカタログ
- 各種製品パンフレット

SK SATOホームページ　インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。
URL:http://www.sksato.co.jp

このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

本　　社　〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8123
本社営業部　〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8110(代) FAX03-3254-8119
東京営業所　〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 ☎03-3958-2351(代) FAX03-3957-5986
大阪支店　〒540-0037 大阪市中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
札幌営業所　〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西4-2-17 ☎011-758-0051(代) FAX011-758-0065
仙台営業所　〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
名古屋営業所　〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123
富山営業所　〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 ☎076-494-3088(代) FAX076-494-3090
福井出張所　〒918-8026 福井県福井市渕2-1506 ☎0776-35-7778(代) FAX0776-36-0170
福岡営業所　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-18-26 ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688
東京工場　宮城工場　朝霞配送センター
ISO9001／宮城工場　ISO14001／本社　JCSS／宮城工場 校正技術課

おもとめは…

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成23年7月現在の価格（税込価格）です。

K.07.10